



Chromos

Svjetlost

KATALOG VÝROBKŮ







*O stupeň
lepší!*



Úvod.

Jak připravit správnou a kvalitní barvu?

Jak dosáhnout špičkové kvality?

Jak nabídnout nové technologie našim zákazníkům?

Jak dosáhnout, aby všechny naše výrobky byly šetrné k životnímu prostředí?

... Jak ukázat, že nás zajímá váš názor?





Chromos Svjetlost.

Téměř stoletá tradice výroby nátěrových hmot, špičkové vývojové centrum a kvalifikovaní odborníci jsou výborným základem pro činnost a rozvoj naší společnosti.

Významný růst prodeje našich nátěrových hmot je spojený s jejich vysokou kvalitou a rozvojem spolupráce s našimi zákazníky na všech trzích. Systematická práce na zlepšování těchto dvou důležitých oblastí nás řadí k velmi rychle expandujícím výrobcům. Velké investice do nových, a zlepšování existujících výrobků, nám umožnilo dosáhnout excelentní kvality, kterou můžeme konkurovat nejvýznamnějším světovým výrobcům. I díky tomu se nám daří prosazovat se na evropských trzích.

Kvalita našich výrobků je známa na náročných zahraničních trzích a při vývozu dosahujeme čím dál lepších výsledků. Díky odborníkům, kvalifikovaným zaměstnancům a špičkovému vývojovému centru můžeme sebevědomě hledět do budoucnosti.





Jak jsme rostli.

**Sto roků růstu dubu.
Časem vyrostl.
Pěkný. Silný.
Je vítězem v čase.**

- 1920 – Továrna barev v obci Ratkovice, konec provozu v roce 1928.
- 1933 – Otevření továrny na výrobu suchých barev na stěny "BOJANA", Cigleník.
- 1947 – "BOJANA" se stává výrobním závodem Zemědělského družstva Lužani.
- 1956 – Je založený podnik "SVJETLOST" Lužani.
- 1959 – Rozšíření výrobního programu, nový název podniku je Chemický průmysl "SVJETLOST".
- 1977 – Připojení do struktury chemického kombinátu "CHROMOS", přejmenování na "CHROMOS SVJETLOST".
- 2016 – ...Stoleté výročí se blíží!





LUŽANI

Kdo jsme?

CHROMOS SVJETLOST
se nachází uprostřed přírody,
sídlo je v obci Lužani,
ulice Mijata Stojanoviča 13, Chorvatsko.



Chromos
Svjetlost

0 stupeň ... Zelenější!

Starost o neustálý udržitelný rozvoj je součástí naší každodenní práce. Nejde jen o filozofii. Na tomto základě vyrábíme barvy, laky, ochranné prostředky...

VE SKUTEČNOSTI JSOU VŠECHNY NAŠE BARVY - ZELENÉ!

Vyrábíme je totiž v továrně, která se nachází uprostřed překrásné zelené nížiny, nedaleko řeky Sáva.





Chromos
Svjetlost

OBSAH

I. OCHRANA KOVŮ

1.1. OCHRANA PROTI KOROZI

KEMOLUX základní barva na kov	20
KEMOLUX rychleschnoucí základní barva na kov	21
KEMODUR 5 univerzální rychleschnoucí základní barva na lehké kovy	22
KEMOCEL základní barva na kov	23

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

KEMOLUX email	24
KEMOLUX email na radiátory	26
KEMOLUX mezinátěr	27
HARDLUX metal efekt email – kovářská barva	28
HARDLUX 3v1 email	29
HARDLUX profesional email	30
HARDLUX Hammerschlag efekt email – kladívková barva	32
TERMOSTAL 400	34
TERMOSTAL 600	35
KEMOCEL rychleschnoucí email	36
KEMOLUX 2v1	38
KOREX	39

II. OCHRANA DŘEVA

2.1. IMPREGNACE

LAZURBASE impregnace na dřevo	42
FERMEŽ LNĚNÁ	43
LNĚNÝ OLEJ	43

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOLUX ventilující základní barva	44
KEMOCEL nitro základní barva na dřevo	45
KEMOLUX základní olejová barva	46
KEMOCEL nitro základní barva pro suché broušení	47

2.3. LAZURY

LAZURIT	48
LAZURTOP	50
ULTRATON OIL	52

2.4. PRŮHLEDNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

LODNÍ lak	55
-----------	----

2.5. MAESTRO - PARKETOVÝ PROGRAM

MAESTRO impregnace	58
MAESTRO tekutina na tmelení	59
MAESTRO prostředek na umývání	60
MAESTRO zpomalovač	60
MAESTRO gel na parkety	61
MAESTRO 2K PU lak na parkety - LESKLÝ	62
MAESTRO 2K PU lak na parkety - POLOMATNÝ	63
MAESTRO 2K PU lak na parkety - MATNÝ	64
MAESTRO lak SD na sportovní haly - MATNÝ	65
MAESTRO impregnace na beton	66
MAESTRO PU základ	67
MAESTRO lepidlo na parkety	68
MAESTRO 2K PU lepidlo na parkety	69
MAESTRO 1L+1L - LESKLÝ, POLOMATNÝ, MATNÝ	70

2.6. AQUAMAESTRO PROGRAM

AQUAMAESTRO 2K PU lak na parkety	72
AQUAMAESTRO 2K PU akrylátový základní lak na parkety	73

III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO

DRVOSPOJ	76
DRVOFRONT	77

IV. PROGRAM AQUALUX

AQUALUX základní barva na dřevo	80
AQUALUX základní barva na kov	81
AQUALUX email	82
AQUALUX lazura	84
AQUALUX STRONG	86

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINALTERM S	90
FINALGRUND Uni	91
FINALPLAST	92
FINAL akrylátová omítka hlazená	94
FINAL akrylátová omítka rýhovaná	95
FINAL silikátová omítka hlazená	96
FINAL silikátová omítka rýhovaná	97
FINAL silikonová omítka hlazená	98
FINAL silikonová omítka rýhovaná	99

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE

KEMOSIL impregnace	102
SILIKONA impregnace	103
VITAGRUND impregnace	104
SIMPRA impregnace	105
BRAVO 1:5	106

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

BRAVO FAS	108
FASENA	109
KEMOSIL	110
FASAVIT	111
ELASTAVIT	112
SILIKONA	113

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

KAMEN PROTECT	115
BETONTON	116
KEMOTON	118
PREMIUM GLET	120
DRASELNÉ MÝDLO	121
ALGENON	122
ALGENON PLUS	123
MULTIVEZA SN	124
MULTIVEZA SN 1:5	125

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRU

BRAVO	129
KEMOPOL PLUS	131
KEMOPOL PROTECT	133
KEMOPOL PREMIUM	135
KEMOPOL PREMIUM PROTECT	137
TOP MAT	139
TOP GLOSS	141
VINYL STRONG	143
TOP PREMIUM	144

VIII. NÁTĚRY PRO TENKOVRSNÉ HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

EKOSIGNOL	147
-----------	-----

IX. ŘEDIDLA


NITRO UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO	149
HARDULX HAMMERSCHLAG ŘEDIDLO	149
SYNTETICKÉ ŘEDIDLO	150
ŘEDIDLO PRO RYCHLESCHNOUCÍ BARVY	150
ŘEDIDLO PRO EKOSIGNOL	151
KEMOLUX PUR ŘEDIDLO	151

X. TOP MIX SYSTÉM

154

XI. REFERENCE A CERTIFIKÁTY

REFERENCE	162
CERTIFIKÁTY	170

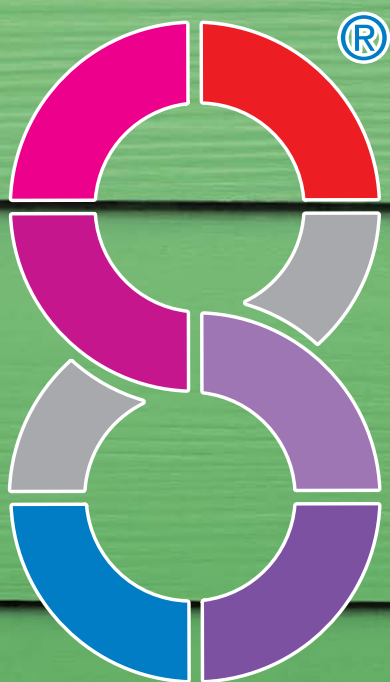

Chromos
Svjetlost



VÝROBNÍ PROGRAM



I. OCHRANA KOVŮ





Kovy mají omezenou životnost a není možné zabránit korozi kovů při styku s atmosférickými vlivy. Výsledkem je nevzhledný povrch a černé praskající puchýřky.

Díky vhodné a kvalitní ochraně je možné tento proces výrazně zpomalit nebo omezit. Trvanlivost a krása kovových předmětů tak zůstává dlouho chráněná díky našim barvám.

I. OCHRANA KOVŮ

1.1. OCHRANA PROTI KOROZI

KEMOLUX

AK základní barva na kov

EU VOC



Kemolux základní barva na kov je antikorozní nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi a jednoduchým použitím.

POUŽITÍ:

Slouží jako antikorozní základní nátěr na všechny druhy kovových konstrukcí, průmyslových zařízení, částečně nebo trvale vystavených povětrnostním vlivům. Používá se na dobře připravený kovový podklad (zbavený rzi, vlhkosti a mastnoty).

Aplikuje se štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením ve dvou vrstvách v intervalu min. 16 h. Jako vrchní nátěr možno použít: Kemolux email, Hardlux metal efekt - kovářskou barvu a Hardlux profesional email.

Pro kvalitní ochranu se doporučuje aplikovat základní nátěry ve dvou vrstvách, v tloušťce suchého filmu 60 mikrometrů. Druhá vrstva se aplikuje min. 16 h po aplikaci první vrstvy. Nátěr je suchý na dotyk po 3 - 4 hodinách při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu a dobré ventilaci. Nátěr je úplně suchý za 24 h.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 13 -14 m² / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:

1-2x Kemolux základní barva na kov + 2x Kemolux email / Hardlux metal efekt - kovářská barva / Hardlux profesional email

VZORKOVNICE:

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.1. OCHRANA PROTI KOROZI



KEMOLUX

rychleschnoucí základní barva na kov

EU VOC

Základní antikorozní nátěr na ochranu kovových povrchů ve výrobě zemědělských strojů a nářadí, ručního nářadí, průmyslových zařízení a jiných výrobků v kovozpracujícím průmyslu a strojírenství.

POUŽITÍ:

Používá se na dobře připravený kovový podklad (zbavený rzi, vlhkosti a mastnoty). Aplikuje se štětcem či válečkem (rozředěný max. 10 % ředidla), stříkáním nebo máčením (rozředěný 15 – 20 % ředidla) ve dvou vrstvách 20 minut po aplikaci první vrstvy při 20 ° C.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 11 m² / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:

Kemolux rychleschnoucí základní barva na kov +
2x Kemolux lak / 2x Kemolux BS lak / Hardlux
profesional lak

VZORKOVNICE:

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

ŘEDIDLO:

Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.1. OCHRANA PROTI KOROZI

KEMODUR S

základní barva na lehké kovy



EU VOC

Univerzální rychleschnoucí základní nátěr na bázi kombinace modifikované alkydové a fenolové pryskyřice s antikorozními pigmenty. Rychle zasychá, má výbornou přilnavost na různé podklady a dobré antikorozní a mechanické vlastnosti.

POUŽITÍ:

Používá se jako antikorozní základní nátěr na kovové povrchy jako jsou železo, ocel, pozinkované železo, měď, hliník a hliníkové slitiny v kovozpracujícím průmyslu a strojírenství. Na správně připravený podklad se aplikuje stříkáním. Další nátěr (základní nátěry, vrchní rychleschnoucí či nitro nátěry) se stříkáním aplikuje 30 minut po nánosu první vrstvy.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 11 m²/1 litru při tloušce suchého filmu 30 µm.

VZORKOVNICE:

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

ŘEDIDLO:

Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 10 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.1. OCHRANA PROTI KOROZI



KEMOCEL

základní barva na kov

EU VOC

Kemocel základní barva na kov je vyrobena na bázi alkydové fenolové pryskyřice a antikoročních pigmentů. Rychle zasychá, má výbornou přilnavost a dobré antikorozní i mechanické vlastnosti.

POUŽITÍ:

Používá se jako antikorozní základní nátěr pro ochranu železných a ocelových konstrukcí, u zemědělských strojů, výrobků v elektroprůmyslu atd. Aplikuje se štětcem či stříkáním. Obvykle probíhá aplikace nátěrů stříkáním ve dvou vrstvách v intervalu 5-10 minut, další vrstva se může aplikovat až za několik dní. Při práci se štětcem se aplikuje další vrstva až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Používat jen v dobře větraných místnostech!

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 11 m²/1 litru při tloušce suchého filmu 30 µm.

SYSTÉM / KOV:

1. Kemocel základní barva na kov
2. Kemocel nitro lak / 2x Kemolux email / Kemolux rychleschnoucí email / Hardlux metal efekt - kovářská barva / Hardlux profesional email / Hardlux hammerschlag efekt - kladívková barva / Kemocel nitro lak

VZORKOVNICE:

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

ŘEDIDLO:

Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

KEMOLUX

univerzální email

EU VOC



VZORKOVNICE:

L402 ~ RAL 9001 KRÉMOVÝ

L403 ~ RAL 1015 SLONOVÁ KOST

L434 ~ RAL 1018 ZINKOVĚ ŽLUTÝ

RAL 1028 MELOUNOVĚ ŽLUTÝ

L415 ~ RAL 2004 PRAVÁ ORANŽOVÁ

L432 ~ RAL 3001 SIGNÁLNĚ ČERVENÝ

L416 ~ RAL 3004 PURPUROVĚ ČERVENÝ

RAL 8012 ČERVENOHNĚDÝ

L404 ~ RAL 1011 HNĚDOBÉŽOVÝ

L440 ~ RAL 8007 SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÝ

RAL 8011 OŘÍŠKOVĚ HNĚDÝ

L405 HNĚDÝ

RAL 8017 ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÝ

L401 BÍLÝ

L418 BÍLÝ MATNÝ

STŘÍBRNÝ

L406 ~ RAL 7040 OKENNÍ ŠEDÝ

L438 ~ RAL 5015 NEBESKY MODRÝ

L413 ~ RAL 9005 ČERNÝ

L419 ČERNÝ MATNÝ

L408 ~ RAL 5010 ENZIÁNOVĚ MODRÝ

L435 SVĚTLE MODRÝ

L411 ~ RAL 6001 SMARAGDOVĚ ZELENÝ

L436 ~ RAL 6005 MECHOVĚ ZELENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



KEMOLUX

univerzální email

EU VOC

Kemolux email je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr.

POUŽITÍ:

Slouží jako vrchní nátěr pro ochranu železných a ocelových konstrukcí, dřeva a stěn. Povrch je potřeba jemně obrousit a jako mezinátěr aplikovat Kemolux olejovou základní barvu na dřevo nebo Kemolux ventilující základní barvu. Již natřené dřevo je potřeba obrousit a zbavit prachu. Na čistý a suchý kovový podklad je potřeba aplikovat jednu vrstvu Kemolux základní barvy na kov a jako vrchní vrstvu Kemolux email. Aplikuje se štětcem nebo válečkem (rozředěný max. 5 % ředidla), stříkáním nebo máčením (rozředěný 10 - 14 % ředidla) ve dvou vrstvách, v intervalu nejméně 16 hodin při 20 °C.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8 - 11 m² / 1 litru.

SYSTÉM / KOV / DŘEVO:

1. Kemolux základní olejová barva na dřevo /
Kemolux ventilující základní barva /
Kemolux základní barva na kov
2. 2-3x Kemolux email

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l



* TOP MIX
SYSTÉM



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

KEMOLUX

email na radiátory

EU VOC



Alkydový nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči atmosférickým vlivům, oleji a méně agresivním chemikáliím. Dlouho si zachová lesk a odstín. Je teplotně stabilní do 80 °C (světlé odstíny) resp. 120 °C (tmavé odstíny).

POUŽITÍ:

Slouží jako vrchní, ochranný a dekorativní nátěr na radiátory. Na povrch předem upravený Kemolux základní barvou na kov se aplikuje štětcem, stříkáním, válečkem nebo namáčením ve dvou vrstvách, v intervalu nejméně 16 hodin.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8 - 11 m² / litru.

VZORKOVNICE:

BÍLÝ

HNĚDÝ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



KEMOLUX

mezinátěr

EU VOC

Mezinátěr je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr.

POUŽITÍ:

Kemolux mezinátěr se používá jako mezinátěr v alkydových systémech ochrany kovů, dřeva a stěn. Na čistý a suchý povrch opatřený předem vhodným základním nátěrem (Kemolux základní barva na kov, Kemolux základní olejová barva, Kemolux ventilující základní barva) se aplikuje jedna vrstva Kemolux mezinátěru - bílého.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru.

VZORKOVNICE:

BÍLÝ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

HARDLUX

metal efekt - kovářská barva

EU VOC



Hardlux metal efekt - kovářská barva je alkydový nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi, odolností vůči atmosférickým vlivům, olejům a méně agresivním chemikáliím. Je obohacena železitou slídou.

POUŽITÍ:

Používá se jako vrchní ochranný a dekorativní nátěr na kov. Na čistý a suchý povrch obroušený hrubým brusným papírem, a předem natřený Kemolux základní barvou na kov, se aplikuje ve dvou vrstvách (v intervalu nejméně 16 hodin) stříkáním, štětcem nebo válečkem (na malých plochách).

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8 - 11 m² / 1 litru.

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:

16 h.

SYSTÉM / KOV:

1x Kemolux základní barva na kov / Kemodur S /
Kemolux univerzální rychleschnoucí základ /
Hardlux metal efekt - kovářská barva

VZORKOVNICE:

ŠEDÝ

ANTRACIT

ČERNÝ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l



*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



HARDLUX

3v1 lak

EU VOC

Hardlux 3v1 je antikoroziční nátěr pro ochranu a dekoraci kovových povrchů. Produkt spojuje vlastnosti základního antikorozičního nátěru a současně i vrchní barvy. Antikoroziční vlastnosti umožňují jeho použití bez základního nátěru, přímo na rez.

POUŽITÍ:

Odstraňte větší částice rzi a aplikujte na suchém, očištěném a odmaštěném povrchu. Pro ochranu kovových povrchů v agresivním prostředí doporučujeme aplikovat jednu vrstvu Hardlux DS základní barvy na kov. Doporučuje se aplikace ve 2-3 vrstvách. Aplikace může být provedena štětcem, válečkem nebo stříkáním.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10-12 m² / 1 litru.

VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ	L405 HNĚDÝ
L413 ČERNÝ	L411 ZELENÝ
L406 ŠEDÝ	L432 ČERVENÝ
L408 MODRÝ	

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 18 l



*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

HARDLUX

profesional email

EU VOC



VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

L411 ZELENÝ

L408 MODRÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

STŘÍBRNÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



HARDLUX

profesional email

EU VOC

Hardlux profesional email je alkydový email s výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči atmosférickým vlivům.

POUŽITÍ:

Hardlux profesional email slouží jako vrchní nátěr na kovové a dřevěné povrchy na objektech vystavených horším povětrnostním podmínkám. Na pevný, suchý a čistý povrch se aplikuje stříkáním nebo štětcem/válečkem buď systémem "mokry do mokrého" v intervalu 10 - 30 minut nebo v intervalu mezi nátěry nejméně 12 hodin.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 9 - 11 m² / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:

1x Kemolux AK základní barva na kov / Kemolux univerzální rychleschnoucí základní barva na kov / Kemodur S univerzální rychleschnoucí základní barva na kov + 2x Hardlux profesional email

SYSTÉM / DŘEVO:

1x Kemocel základ pro suché broušení / Kemolux ventilační základní barva + 2x Hardlux profesional email.

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l



* TOP MIX
SYSTÉM



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

HARDLUX



hammerschlag efekt email - kladívková barva

EU VOC

VZORKOVNICE:

ZELENÝ

TYRKYSOVÝ

MODRÝ

TMAVOMODRÝ

ŠEDÝ

BÍLÝ

STŘÍBRNÝ

ČERNÝ

HNĚDÝ

MĚDĚNÝ

ZLATÝ

ČERVENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



hammerschlag efekt email - kladívková barva

EU VOC

Hardlux hammerschlag efekt email - kladívková barva je rychleschnoucí antikorozní a dekorativní nátěr na kov a dřevo, vyrobený na bázi modifikovaného alkydového pojiva, organických / anorganických pigmentů a silikonových přísad.

POUŽITÍ NA KOV:

Může být aplikován přímo na kov, avšak trvanlivost ochrany (zejména u barevných kovů) se výrazně prodlouží aplikací jedné vrstvy Kemodur 5 univerzální rychleschnoucí základní barvy na kov před Hardlux hammerschlag efekt email - kladívkovou barvou. Na pevný, suchý a čistý povrch obroušený hrubým brusným papírem se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním (rozředěný max. do 5 %) v několika tenkých vrstvách (zvláště na svislých plochách). Nátěr je nutně důkladně promíchat před a také během aplikace! Je potřeba zkontrolovat natření koutů a okrajů!

POUŽITÍ NA DŘEVO:

Pro dosažení nejlepšího výsledku se doporučuje dřevo napřed natřít (obzvláště měkké dřevo) vrstvou Kemocel základem pro suché broušení a po 30 minutách ho přebrousit, zbavit prachu a natřít vrstvou Hardlux hammerschlag efekt email - kladívkovou barvu. Opravy či aplikace druhé vrstvy Hardlux hammerschlag efektní - kladívkové barvy je nutně provést 8 hodin po aplikaci první vrstvy!

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 4 - 5 m² / 1 litru.

ŘEDIDLO:

K ředění a umývání náradí používejte výhradně Hardlux hammerschlag ředidlo!

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

TERMOSTAL 400

ochrana a dekorace předmětů vystavených teplotám do 400 °C

EU VOC

Termostal 400 je jednosložkový nátěr na bázi speciálních vaziv, odolný vůči teplotám do 400 °C. Barva obsahuje hliníkovou pastu vytvářející stříbrný vzhled. Používá se pro dekoraci a ochranu kovových předmětů jako jsou komínové roury, pece a podobné předměty vystavené teplotám do 400 °C.

POUŽITÍ:

Stříkáním nebo aplikací štětcem (vhodná pro menší plochy). Barva se obvykle používá v nezředěném stavu. Když je potřeba, možno ředit max. 5 % ředidlem. Nátěr je suchý proti prachu za 30 minut a na dotyk za 2 h, při tloušťce nátěru 20 µm a při teplotě 20 °C.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 11 - 13 m² / 1 litru.

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:

Doporučujeme nátěr v 1-2 vrstvách. Minimální interval mezi nátěry je 2 hodiny při teplotě 20 °C. Topení je možné po 24 hodinách.

VZORKOVNICE:

STŘÍBRNÝ

ŘEDIDLO:

Ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

TERMOSTAL 600

ochrana a dekorace předmětů vystavených vysokým teplotám

EU VOC

Modifikovaný silikonový nátěr je odolný vůči vysokým teplotám. Používá se pro dekoraci a ochranu předmětů vystavených vysokým teplotám jako jsou zadní části výfuku, roury automobilů, různé ocelové konstrukce, potrubí, komíny a pece.

POUŽITÍ:

Povrch je nutné odmastit. Pro dosažení optimální ochrany se doporučuje opískování do Se 2 1/2 či mechanické očištění. Nátěr schne na vzduchu.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 12 - 15 m² / 1 litru.

VZORKOVNICE:

STŘÍBRNÝ

ČERNÝ

ŘEDIDLO:

Ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

KEMOCEL

rychleschnoucí email

EU VOC



VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

L411 ZELENÝ

L408 MODRÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

STŘÍBRNÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



KEMOCEL

rychleschnoucí email

EU VOC

Kemocel rychleschnoucí email je univerzální vrchní nátěr především pro ochranu a dekoraci kovových či dřevěných povrchů. Díky svým speciálním antikorozním vlastnostem se používá jako antikorozní vrchní nátěr. Vyniká vysokou mechanickou pevností, rychlým zasycháním a dobrou odolností vůči atmosférickým vlivům, méně agresivním chemikáliím, pohonným hmotám a mazivům.

POUŽITÍ:

Používá se pro ochranu zemědělských strojů, přípojných zařízení, průmyslového zařízení, prostředků interní přepravy a ostatních výrobků elektroprůmyslu a kovoobráběcího průmyslu. Na dobře připravený kovový podklad se doporučuje předem aplikovat Kemocel základní barvu či Kemolux AK rychleschnoucí univerzální základní barvu na kov a poté Kemocel rychleschnoucí email v požadovaném odstínu ve dvou vrstvách. U méně zatížených povrchů lze Kemocel rychleschnoucí email aplikovat přímo na kov jako antikorozní vrchní nátěr.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 12 - 14 m²/1 litru při tloušce suchého filmu 30 µm.

VZHLED:

Lesklý nebo matný.

ŘEDIDLO:

Do 5% nitro ředidla / ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 18 l



* TOP MIX
SYSTÉM



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY

KEMOLUX

email 2v1

EU VOC



NOVINKA!

Kemolux email 2v1 je antikoroziční základní a vrchní barva pro ochranu kovových povrchů. Vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi, odolností proti povětrnostním vlivům, olejům a slabým chemikáliím. Vzhledem k antikorozičním vlastnostem může být aplikována přímo na rez bez použití speciálního základního nátěru.

POUŽITÍ:

Aplikuje se štětcem, válečkem či stříkáním ve 2 - 3 vrstvách.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8 - 11 m²/1 litru.

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 4,5 l / 10 l / 18 l



I. OCHRANA KOVŮ

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY



KOREX

odstraňovač rzi

Korex je víceúčelový prostředek pro efektivní odstranění koroze. Je používán v průmyslu i domácnostech pro odstraňování rzi z kovových povrchů, které budou dále chráněny antikorozním nátěrem Kemolux základní barvou na kov nebo Kemolux univerzální rychleschnoucí základní barvou na kov a vrchním nátěrem Kemolux univerzálním emailem.

POUŽITÍ:

Korex se použije bez ředění. Aplikuje se máčením, stříkáním nebo štětcem a necháme ho působit po dobu 2-3 hodiny nebo dokud povrchy nejsou suché. Je-li větší vrstva rzi, doporučujeme postup opakovat nebo před použitím odstranit z povrchu rez drátěným kartáčem. Suchý povrch se následně opláchně vodou a je připraven pro další postup ochrany kovových povrchů Kemolux základní barvou na kov nebo Kemolux univerzální BS rychleschnoucí základní barvou na kov a dokončený Kemolux univerzálním emailem.

BALENÍ:

1 l



II. OCHRANA DŘEVA





**Díky našim barvám a lakům dřevo žije!
Přirozenost a ušlechtilost dřeva zůstávají zachované!**

Dřevo je přírodní materiál, který je nutné chránit a zušlechťovat, aby přineslo světlo do našich domovů a do našeho okolí. Právě proto hraje správná volba nátěru důležitou úlohu. Pomocí současné technologie jsme vytvořili výrobky pro dokonalou ochranu vlastností dřeva. Díky nim má přednost před ostatními stavebními materiály.

II. OCHRANA DŘEVA

2.1. IMPREGNACE

LAZURBASE

EU VOC



Lazurbase je fungicidně-insekticidní bezbarvá impregnace chránící dřevo před modrými plísněmi, dřevokaznými houbami a hmyzem. Používá se na ochranu dřeva vystaveného povětrnostním vlivům a na ochranu dřeva před mikroorganismy v exteriéru a vlhkých místnostech.

POUŽITÍ:

Před použitím je nutné Lazurbase důkladně promíchat. V nezředěném stavu se natírá na suché dřevo zbavené prachu štětcem, houbou, stříkáním nebo máčením. Lazurbase je suchý po 24 hodinách. Další lazurové nátěry se používají jako druhá ochranná vrstva.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru dle nasákavosti dřeva a způsobu aplikace.

ODSTÍNY:

Bezbarvý.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.1. IMPREGNACE

FERMEŽ

lněná

EU VOC

POUŽITÍ:

Klasický prostředek pro impregnaci dřevěných povrchů.

SPOTŘEBA:

V závislosti na nasákavosti dřeva.

BALENÍ:

1 l / 5 l / 20 l



LNĚNÝ OLEJ

EU VOC

POUŽITÍ:

Nátěr pro ochranu dřeva a kamene, při výrobě nátěrových hmot, mýdel.

SPOTŘEBA:

V závislosti na nasákavosti dřeva

BALENÍ:

1 l / 5 l / 20 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOLUX

ventilující základní barva na dřevo

EU VOC



Kemolux ventilující základní barva je moderní alkydový základ na dřevo umožňující „dýchání“ dřeva.

POUŽITÍ:

Nátěr se používá jako základ nebo mezivrstva v systému s Kemolux emaily. Používá se pro ochranu stavebně-truhlářských výrobků a dalších dřevěných předmětů. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve více vrstvách v časovém intervalu nejméně 16 hodin.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 12 m² / 1 litru.

ODSTÍNY:

BÍLÝ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 18 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY



KEMOCEL

nitro základní barva na dřevo

Kemocel nitro základní barva na dřevo je vyrobena na bázi nitrocelulózy, syntetické pryskyřice a organických rozpouštědel. Vyniká rychlým zasycháním a dobrou přilnavostí na podklad.

POUŽITÍ:

Používá se jako základní nátěr v systému s Kemocel NC nitro emailů pro lakování nábytku a dalších dřevěných předmětů. Aplikujeme jej štětcem či stříkáním na suchý, očištěný a obroušený dřevěný povrch v jedné či dvou vrstvách. Lze jej obrousit již po 30 minutách. Stříkáním se obvykle aplikuje ve dvou vrstvách v časovém intervalu 5-10 minut. Výrobek používejte pouze v dobře větraných místnostech!

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 7 - 8 m² / 1 litru při tloušce suchého
fi lmu 30 µm.

ODSTÍNY:

BÍLÝ

ŘEDIDLO:

Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOLUX

olejová základní barva na dřevo



EU VOC

Kemolux olejová základní barva je tradiční základní barva na dřevo na bázi oleje a syntetických pojiv.

POUŽITÍ:

Kemolux základní olejová barva na dřevo je základní nátěr na dřevo určený pro ochranu dveří a oken. Nové truhlářské výrobky musí být ošetřené vhodnou impregnační na dřevo. Doporučuje se aplikace olejové barvy štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách s intervalem 24 hodin. Před aplikací olejové vrstvy musí být povrch pečlivě obroušen. Jako vrchní nátěr doporučujeme Kemolux univerzální email.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10-12 m²/ 1 litru dle nasákavosti dřeva při tloušce suchého filmu 30 µm

VZORKOVNICE:

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6026

RAL 8011

BILÁ

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY



KEMOCEL

nitro základ pro suché broušení

Kemocel nitro základ pro suché broušení je vyroben na bázi nitrocelulózy, syntetické pryskyřice a organických rozpouštědel. Vyniká rychlým zasycháním a dobrou přilnavostí na podklad.

POUŽITÍ:

Používá se jako základní nátěr v systému s Kemocel NC nitro emaily pro bezbarvé lakování nábytku a dalších dřevěných předmětů. Aplikujeme jej štětcem či stříkáním na suchý, očištěný a obroušený dřevěný povrch v jedné či dvou vrstvách. Lze jej obrousit již po 30 minutách. Stříkáním se obvykle aplikuje ve dvou vrstvách v časovém intervalu 5-10 minut. Výrobek používejte pouze v dobře větraných místnostech!

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 7 - 8 m² / 1 litru dle druhu a stupně úpravy.

ODSTÍNY:

Bezbarvý.

ŘEDIDLO:

Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY

LAZURIT

tenkovrstvá lazura na dřevo

EU VOC

VZORKOVNICE:



01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY



LAZURIT

tenkovrstvá lazura na dřevo

EU VOC

Lazurit je transparentní ochranný dekorativní nátěr na dřevo, pro práci lze použít v interiéru i exteriéru. Je vyrobený na bázi vysoce kvalitního alkydového pojiva, pigmentů a dalších složek, které chrání dřevo před povětrnostními vlivy. Zároveň mu dává pěkný vzhled díky široké škále odstínů. Struktura dřeva zůstane po nátěru viditelná.

POUŽITÍ:

Lazurit se používá pro ochranu stavebních elementů v exteriéru a interiéru, jako jsou dveře, rolety, fasády, střešní podbití, balkónové zábradlí, dřevěné obložení stěn a stropů apod. Při práci v exteriéru je nutné jako první vrstvu použít impregnaci Lazurbase. Nové dřevo, které chceme ochránit lazurami Lazurit, musí být dobře proschlé (max. 18 % vlhkosti). Staré lazurové nátěry je potřebné před obnovou jemně obrousit brusným papírem a potom je zbavit prachu. Různé jiné staré nátěry (např. olejové nátěry, laky) je nutné před použitím Lazuritu odstranit až na čisté dřevo. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo houbou v 1-3 vrstvách dle požadované intenzity odstínu a vystavení objektu povětrnostním vlivům.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 11 m² / 1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:

1× Lazurbase + 1-3× Lazurit

ODSTÍNY:

14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY

LAZURTOP

silnovrstvá lazura pro ochranu a dekoraci dřeva



EU VOC

VZORKOVNICE:

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY



silnovrstvá lazura pro ochranu a dekoraci dřeva

EU VOC

LAZURTOP

Lazurtop je vysoce kvalitní lazurový nátěr určený pro úpravu a trvalou účinnou ochranu všech druhů dřeva. Povrch dřeva si zachová přírodní vzhled a struktura dřeva zůstane viditelná. Obsahuje UV filtry a vosk na ochranu dřeva proti poškození. Je vhodný i pro ochranu dřeva v nejnepříznivějších atmosférických podmínkách. Odpuzuje vodu, brání pronikání vody do pórů dřeva, praskání a deformaci. Lazurtop neobsahuje biocidy a je možno ho použít i pro ochranu dřeva v interiéru.

POUŽITÍ:

Lazurtop vysoce kvalitní silnovrstvý lazurovací nátěr se používá pro ochranu stavebních prvků v exteriérech i interiérech jako jsou dveře, rolety, fasády, střešní podbití, balkónová dřevěná zábradlí, dřevěné obklady stěn a stropů apod. Je určen pro použití na dřevo vystavené atmosférickým vlivům i pro ochranu před mikroorganismy. Před použitím Lazurtopu je potřeba natřít vrstvu impregnačního prostředku Lazurbase. Lazurtop UV-PLUS bezbarvou lazuru lze používat díky silnějšímu UV filtru na stavební prvky v exteriérech, protože je odolná vůči UV záření. Před použitím je potřeba Lazurtop důkladně promíchat. Z povrchu dřeva je nutné důkladně odstranit mastnoty a prach.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8 - 10 m² / 1 litru.

ODSTÍNY:

14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY

ULTRATON OIL

lazura s olejem pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy

EU VOC



VZORKOVNICE:

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

II. OCHRANA DŘEVA

2.3. LAZURY



ULTRATON OIL

lazura s olejem pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy

EU VOC

Ultraton oil je nátěr na vnitřní a venkovní dřevěné povrchy, ideální pro ochranu dřevěných plotů, dřevěného nábytku, teras nebo dřevěných obkladů. Ultraton oil chrání před UV zářením, houbami a plísněmi.

POUŽITÍ:

Ultraton oil se používá v 2 - 3 vrstvách, v závislosti na požadované barevné intenzitě konečného nátěru a úrovně klimatických podmínek. Dřevěný povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max. 18 %). Jiné typy starých nátěrů (např. olejové barvy, laky) by měly být úplně odstraněné až na čisté dřevo. Ultraton oil může být aplikovaný štětcem, válečkem nebo houbou.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 5 - 11 m² / 1 litru.

ODSTÍNY:

14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75 l / 2,5 l / 5 l





II. OCHRANA DŘEVA

2.4. PRŮHLEDNÝ NÁTĚR NA DŘEVO



KEMOLUX

lodní lak

EU VOC

Kemolux lodní lak je bezbarvý, na vzduchu schnoucí nátěr na bázi alkydových živic. Doporučujeme ho použít na nové či už nalakované dřevo na povrchu v interiéru i exteriéru nad vodní hladinou.

POUŽITÍ:

Používá se jako vrchní nátěr na nové či už nalakované dřevo na povrchu v interiéru a exteriéru nad vodní hladinou, pokud chceme zachovat strukturu a odstín dřeva. Nové dřevo doporučujeme naimpregnovat fermeží lněnou. Už natřené dřevo obrousíme brusným papírem. Aplikuje se štětcem či stříkáním. Doporučuje se aplikace v několika tenkých vrstvách v časovém intervalu nejméně 16 hodin a nejvíce 14 dní. Jakmile je časový interval delší, je potřeba, kvůli lepší přilnavosti další vrstvy, povrch předem jemně obrousit brusným papírem.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 9 - 11 m² / 1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:

1x Fermež lněná / 1x Lazurbase + 2x Kemolux lodní lak

ODSTÍNY:

Bezbarvý.

ŘEDIDLO:

Syntetické ředidlo.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY:

- I.** MAESTRO lak na parkety 3× (váleček)
- II.** MAESTRO impregnace 1× (váleček) nebo 2× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 2× (váleček)
- III.** MAESTRO impregnace 1× (váleček) nebo 2× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)
MAESTRO gel na parkety 1× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)
- IV.** MAESTRO impregnace 1× (váleček) 2× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 2× (váleček)
MAESTRO gel na parkety 1× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY, ABY NEDOCHÁZELO K CHYBÁM PŘI LAKOVÁNÍ PARKET:

1. vlhkost potěru 1,5-2,0 % / vlhkost parket 8-10 % /
relativní vlhkost vzduchu (65 %) / teplota vzduchu 18-22 ° C
2. respektování poměru tužení
3. respektování intervalu mezi nátěry
4. zabránit průvanu
5. nepoužívat nekompatibilní materiály (nitro, kyselinové, vodné, alkydové)
6. čistý a suchý podklad
7. použití vhodného nářadí
8. respektování času na vytvrdnutí směsi laku a tužidla
9. aplikování laku v rovnoměrné vrstvě a ve stejném směru
10. nářadí a ruce umýt Maestro prostředkem na mytí

II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

impregnace

EU VOC

- rychleschnoucí jednosložkový nátěr na bázi vysoce kvalitních modifikovaných pojiv
- základní vrstva v systému povrchové úpravy parket
- zabraňuje (zmírňuje) změnám barvy dřeva po lakování
- hedvábný lesk a plnost filmu
- neředí se
- rychlé zasychání (při aplikaci hladítkem 15-30 min a štětcem či válečkem 60-120 min)
- suchá vrstva impregnace se nebrousí
- zrychluje systém práce při povrchové ochraně parket
- umožňuje aplikovat celý nátěrový systém ve dvou dnech

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad je potřeba strojně obrousit. Ze starého podkladu odstraníme vosk a důkladně jej přebrousíme. Závěrečné broušení provedeme brusným papírem č. 150. Brusný prach odstraníme vysavačem. Podklad musí být suchý, odmaštěný a čistý

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Před použitím důkladně promíchat.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikuje se štětcem, speciálním krátkovlasým válečkem či hladítkem v 1 či 2 vrstvách.

SPOTŘEBA:

V 8-12 m²/l podle způsobu aplikuje a nasákavosti podkladu

BALENÍ:

V kompletu polomatného a matného laku na parkety:

1,45 l / 2,9 l

jednotlivě:

1 l / 4 / 10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

tekutina na tmelení

EU VOC

- rychleschnoucí tekutina na bázi modifikovaných pojiv v organických rozpouštědlech
- k vyplnění spár, menších poškození a nerovných částí podkladů v systému ochrany parket

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý (vlhkost do 2 %), čistý a obroušený brusným papírem č. 60-80.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Tekutinu důkladně promíchejte. Přidáme dřevěný prach z parket, které opravujeme.

POUŽITÍ:

Aplikuje se rovnoměrně hladítkem v jedné či dvou vrstvách dle velikosti spár. Rychle zasychá. Zaschnutou vrstvu jemně obrousíme brusným papírem č. 80-100.

SPOTŘEBA:

8 - 15 m² / 1 litru dle povrchu.

BALENÍ:

1 l / 4 l / 10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

prostředek na umývání

- směs organických rozpouštědel
- čirá, bezbarvá tekutina na umývání rukou a nářadí po použití Maestro výrobního programu

BALENÍ:

v setu s lesklým lakem na parkety:

1,45 l

samostatně:

1 l / 4 l / 10 l



MAESTRO

zpomalovač

- směs organických rozpouštědel
- čirá, bezbarvá tekutina na ředění Maestro laku na parkety polomatného / matného
- pro zpomalení počátečního zasychání a zlepšení rozlivu

BALENÍ:

1 l / 5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

gel na parkety

EU VOC

- rychleschnoucí jednosložkový nátěr na bázi vysoce kvalitních modifikovaných pojiv
- na vyplňování pórů a defektů na dřevěném povrchu
- vyrovnávací vrstva před aplikací vrchní vrstvy Maestro laku na parkety
- zabraňuje (zmírňuje) změnám barvy dřeva po lakování
- hedvábný lesk a plnost filmu
- zvyšuje odolnost vůči opotřebování a dodává lakovanému povrchu bohatší vzhled
- neředí se
- rychleschnoucí (15-30 min)
- suchá vrstva gelu se nebrousí
- urychluje postup prací při povrchové úpravě parket
- umožňuje aplikaci kompletního systému ve dvou dnech

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Používá se jako základní nátěr v systému s Kemo-cel NC laky pro transparentní povrchovou úpravu nábytku a dalších dřevěných předmětů. Gel se používá jako mezivrstva před aplikací vrchní vrstvy Maestro laku na parkety. Podklad (parkety) musí být suchý, odmaštěný, přebroušený (brusným papírem č. 150) a čistý. Povolená vlhkost parket: 8-10 %. Zaschlá vrstva gelu na parkety se nebrousí.

SPOTŘEBA:

0,05 - 0,06 l/m².

BALENÍ:

1 l / 5 l / 10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO 2K PU lak na parkety / LESKLÝ

EU VOC



- bezbarvý dvousložkový lak na bázi polyuretanových pojiv v organických rozpouštědlech
- vyniká vysokou tvrdostí, dlouhodobou trvanlivostí a odolností vůči opotřebení a neagresivním chemikáliím
- vysoký lesk (2K PU 98-100 %) a plnost filmu
- pro ochranu a dekoraci parket a jiných dřevěných povrchů
- neředí se

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad strojně přebrousit. Ze starých parket odstranit vosk. Závěrečné broušení provést brusným papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety lesklý 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi je 6-8 hodin.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikuje se štětcem, speciálním válečkem s krátkým vlasem nebo stříkáním ve 2-3 vrstvách. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy se aplikují v časovém intervalu 24 hodin. Broušení mezi jednotlivými vrstvami proveďte brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě cca 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

sety na:

10 m² / 20 m²

jednotlivé balení:

1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l / 20 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY



MAESTRO 2K PU

lak na parkety / POLOMATNÝ

EU VOC

- bezbarvý dvousložkový lak na bázi polyuretanových pojiv v organických rozpouštědlech s výjimečnými přísadami
- vyniká vysokou tvrdostí, dlouhodobou trvanlivostí a odolností vůči opotřebení a neagresivním chemikáliím
- hedvábný lesk (60-80 %) a plnost filmu
- pro ochranu a dekoraci parket a jiných dřevěných povrchů
- neředí se
- při aplikaci poslední vrstvy je potřeba do směsi přidat do 10 % Maestro zpomalovače

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad strojně přebrousit. Ze starých parket odstranit nátěr nebo vosk. Závěrečné broušení provést brusným papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety matný / polomatný 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi je 6-8 hodin.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikuje se speciálním válečkem s krátkým vlasem. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy se natírají v časovém intervalu 24 hodin. Broušení mezi vrstvami brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě cca 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

sety na:

15 m² / 30 m²

jednotlivé balení:

1 l / 4 l / 10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO 2K PU lak na parkety / MATNÝ

EU VOC



- bezbarvý dvousložkový lak na bázi polyuretanových pojiv v organických rozpouštědlech s výjimečnými přísadami
- vyniká vysokou tvrdostí, dlouhodobou trvanlivostí a odolností vůči opotřebení a slabým chemikáliím
- matný povrch (20-40 %) a plnost filmu
- pro ochranu a dekoraci parket a jiných dřevěných povrchů
- neředí se
- při aplikaci poslední vrstvy je potřeba do směsi přidat do 10 % Maestro zpomalovače.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad strojně přebrousit. Ze starých parket odstranit vosk. Závěrečné broušení provést brusným papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety matný / polomatný 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi je 6-8 hodin.

ZPŮSOB APLIKACE:

Natírá se speciálním válečkem s krátkým vlasem. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy se natírají v časovém intervalu 24 hodin. Broušení mezi vrstvami brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

sety na:

15 m² / 30 m²

jednotlivé balení:

1 l / 4 l / 10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO 2K PU

lak pro sportovní haly SD / MATNÝ

EU VOC

- bezbarvý dvousložkový lak na bázi polyuretanových pojiv v organických rozpouštědlech s výjimečnými přísadami
- vyniká vysokou tvrdostí, dlouhodobou trvanlivostí a odolností vůči opotřebení a jemným chemikáliím
- je protiskluzový
- matný povrch (20-40 %) brání odrazům světla
- neředí se

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad (parkety) musí být suchý, čistý a obroušený brusným papírem č. 150.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem SD 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrzení směsi je 6-8 hodin.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikujeme speciálním válečkem s krátkým vlasem. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy se natírají v časovém intervalu 24 hodin. Broušení mezi vrstvami brusným papírem č. 150. Při aplikaci poslední vrstvy je potřebné do směsi přidat do 10 % Maestro zpomalovače.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

10 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

impregnace na beton

EU VOC

- jednosložková impregnace na cementové potěry a betonové podklady
- používá se před lepením parket
- spojuje slabě držíčí částice a snižuje prašnost
- snižuje nasákavost podkladu, dodatečně ho zpevňuje a zvyšuje pevnost lepeného spoje
- snižuje spotřebu lepidla
- za běžných pracovních podmínek zasychá za 2-4 hodiny (vytvrzuje vzdušnou vlhkostí)

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad, na který výrobek aplikujeme, musí být suchý (vlhkost do 2%), rovný a čistý.

PŘÍPRAVA SMĚSI:

Před použitím důkladně promíchat.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikuje se štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě.

SPOTŘEBA:

4,5 - 5,5 m² / l.

BALENÍ:

5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

PU primer

EU VOC

Maestro PU primer je jednosložkový impregnační nátěr na zpevnění porézních, prašných a vlhkých betonových podkladů. Použijte před prací s Maestro 2K PU lepidlem na parkety.

POUŽITÍ:

Před aplikací je potřebné Maestro PU primer důkladně promíchat. Natíráme ho štětcem v 1-2 vrstvách dle nasákavosti podkladu bez ředění. Další vrstva se natírá až poté, když je předcházející vrstva úplně suchá. Maestro PU primer nedoporučujeme aplikovat při teplotě pod +10 °C. Po skončení práce je potřeba obal se zbytkem obsahu dobře zavřít, protože výrobek reaguje s vlhkostí ve vzduchu.

SPOTŘEBA:

odprášení podkladu: 0,1 - 0,15 l/m²

zpevnění podkladu: 0,2 - 0,25 l/m²

BALENÍ:

5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO

lepidlo na parkety

EU VOC

KLASIK:

Maestro lepidlo na parkety KLASIK na bázi vodní disperze polyvinylacetátu. K lepení klasických parket na betonové, dřevěné a podobné podklady.

BALENÍ:

4 kg / 25 kg



NA LAMELOVÉ PARKETY:

Maestro lepidlo na lamelové parkety je vyrobeno na bázi vodní disperze polyvinylacetátu a používá se k lepení klasických a lamelových parket na betonové, dřevěné a podobné podklady.

BALENÍ:

4 kg / 25 kg



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý (vlhkost 2%), rovný, hladký a úplně zbavený prachu, mastnot a natřen Maestro primerem na potěr.

ZPŮSOB APLIKACE:

Aplikuje se stejnoměrně pomocí zubového hladítka v tloušťce vrstvy přibl. 1 mm. Zaschne již za pár hodin, další úprava se však doporučuje až po 24 hodinách, konečné pevnosti dosáhne po 48 hodinách.

SPOTŘEBA:

0,50 - 0,80 kg/m²

II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO 2K PU

lepidlo na parkety

EU VOC

Maestro 2K PU lepidlo na parkety je dvousložkové polyuretanové reakční lepidlo bez přidané vody a rozpouštědel. Je k lepení všech druhů parket, dlaždic z přírodního kamene, keramických dlaždic a kovů na nasákavé i nenasákavé betonové, dřevěné a jiné podklady. Směs je odolná vůči vodě a zvýšené teplotě.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad, na který se výrobek aplikuje, musí být suchý (vlhkost 2%), rovný, zbaven prachu a ostatních nečistot a předem natřen Maestro PU základem. Práci provádíme při teplotě +15 °C až +25 °C, relativní vlhkosti 40-65% a s parketami o vlhkosti 8-12%.

ZPŮSOB APLIKACE:

Složky dávkovat v souladu s předepsaným poměrem míchání a důkladně promíchat pomocí elektrické míchačky (vrták se spirálovitým nástavcem) tak dlouho, až se směs sjednotí. Připravenou směs aplikujeme na betonové podklady pomocí žebrového hladítka B3 či B11. Parketové elementy tlakem či jemnými údery pokládat na čerstvou lepicí směs. Nářadí je třeba po ukončení práce ihned mechanicky očistit, v případě potřeby lze použít Maestro prostředek k mytí nářadí.

SPOTŘEBA:

0,8-1,3 kg/m².

BALENÍ:

10,5 kg
(9 + 1,5 kg)



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO 1L+1L

lak i tužidlo na parkety - LESKLÝ, POLOMATNÝ, MATNÝ

EU VOC

NOVINKA!

OBSAHUJE:

- 1x Maestro lak na parkety, 1 l
- 1x Maestro tužidlo na lak na parkety, 1 l

POUŽITÍ:

Před použitím každou složku dobře promíchejte! V čisté, suché nádobě promíchejte lak i tužidlo v objemovém nebo hmotnostním poměru 1 : 1, homogenní hmota nechte odstát 15 minut. Směs aplikujte štětcem nebo válečkem se speciálním krátkým vlasem ve třech vrstvách na suchou, zbroušenou podlahu zbavenou prachu. Při výběru nátěrového systému postupujte v souladu s technickými informacemi výrobce. Respektujte pracovních podmínek (teplota mezi 18-22 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 65%). Místnost nesmí být používána po dobu nejméně 48 hodin. Nářadí umyjte Maestro čistícím prostředkem. Pokud chcete výrazně zrychlit proces aplikace parket použijte Maestro impregnace jako základní vrstva a / nebo Maestro gel jako mezivrstvu před aplikací finální vrstvy Maestro parketového laku.

SPOTŘEBA:

0,18 l/m² v jedné vrstvě.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

1 l + 1 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.5. MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY



II. OCHRANA DŘEVA

2.6. AQUAMAESTRO PROGRAM

AQUAMAESTRO 2K PU

lak na parkety - LESK, MAT, POLOMAT

EU VOC

Aquamaestro 2K PU lak na parkety je dvousložkový, polyuretanový, vodouředitelný, bezbarvý lak pro ochranu a dekoraci parket a jiných druhů dřevěných povrchů.

POUŽITÍ:

Před použitím laku je potřeba povrch správně připravit. Povrch parket musí být suchý, odmaštěný, čistý a obroušený (brusný papír č. 150). Po broušení je potřebné povrch odprášit. Před použitím je nutné nátěr důkladně promíchat. Míchání vykonáme v čisté a suché plastové nádobě a v poměru lak: tužidlo = 10: 1 (Aquamaestro 2K PU lak na parkety: Aquamaestro tužidlo pro 2k pu lak).

Směs musí být homogenní. Necháme ji odstát 15 minut, potom ji znovu promícháme a před použitím dle potřeby procedíme. Směs je použitelná 6-8 hodin. Lze aplikovat štětcem či speciálním válečkem ve 3 vrstvách (v intervalu mezi nátěry 4 h) na suché, obroušené a odprášené parkety. Pro broušení mezi vrstvami použít brusný papír č. 240-320. Po parketách je možno chodit 24-48 hodin po aplikaci vrchní vrstvy laku. Po skončení práce nářadí umyjte vodou. Obal se zbytkem laku a tužidla je nutné uzavřít ihned po použití, abychom zabránili vniknutí vzdušné vlhkosti. Pro rychlejší ochranu povrchu parket a lepší vzhled doporučujeme Aquamaestro akrylátový základní lak.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

sety na:

18 m²

jednotlivé balení:

0,5 l / 5 l



II. OCHRANA DŘEVA

2.6. AQUAMAESTRO PROGRAM

AQUAMAESTRO 2K PU

akrylátový základní lak na parkety

EU VOC

Aquamaestro akrylátový základní lak na parkety je vodouředitelný akryl-polyuretanový jednokomponentní bezbarvý základní lak .

POUŽITÍ:

Používá se jako základní nátěr pro systém ochrany parket Aquamaestro 2K PU lakem na parkety. Nátěr po aplikaci zůstává světlý a eliminuje vznik vzhledu tmavých skvrn. Před použitím dobře promíchejte. Parkety musí být suché (vlhkost parket 8-10%) a strojně obroušené (nakonec brusným papírem č.150). Po broušení důkladně odstraňte prach. Nátěr se může brousit 2-3 hodiny po aplikaci brusným papírem č.180-220 a po očištění se aplikují 2-3 vrstvy Aquamaestro 2K PU lakem na parkety. Maestro základní lak se aplikuje válečkem pro vodouředitelné laky nebo štětcem.

SPOTŘEBA:

v jedné vrstvě 10 m² / 1 litru.

BALENÍ:

5 l



The background of the entire page is a marbled paper pattern. It features a mix of blue, teal, and pinkish-red colors, with swirling, organic shapes that resemble liquid or stone patterns. The colors are more vibrant in the upper half and transition into deeper blues and purples towards the bottom.

III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO

The background of the entire page is an abstract, high-contrast pattern of swirling blue and white lines, resembling liquid or smoke in motion. A solid blue horizontal band is positioned in the lower half of the image, serving as a background for the text.

Kvalita a trvanlivost.
Nerozlučné spojení.

III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO

DRVOSPOJ lepidlo na dřevo

Drvospoj lepidlo na dřevo je vyrobeno na bázi vodní disperze polyvinylacetátu.

POUŽITÍ:

Používá se jako montážní lepidlo při výrobě nábytku ve stavebním průmyslu a pro lepení všech druhů dřeva. Nejlepších výsledků dosáhneme, pokud je teplota lepidla, dřeva a prostoru mezi +14 °C a + 30 °C. Na čistý a suchý podklad, zbavený prachu, se aplikuje pomocí hladítka, strojně či ručně. Styčné plochy je potřeba držet pod tlakem 15-30 minut.

SPOTŘEBA:

0,15 - 0,20 kg/m² dle drsnosti podkladu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍN:

Bílý.

BALENÍ:

0,1 kg / 0,6 kg / 1 kg / 20 kg



III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO



DRVOFRONT

EU VOC

Akrylová vodouředitelná barva na ochranu čela kulatiny, řeziva a dalších tvarových forem dřeva. Je to středně viskózní, homogenní hmota na dřevo, která vytváří elastický film s dobrou adhezí a odolností proti povětrnostním vlivům.

POUŽITÍ:

Drvofront je ochranný nátěr na dřevo s cílem prevence nebo snížení vzniku trhlin při procesu rychlého schnutí a snižuje přetížení a možnost pukání dřeva. To platí i pro skladování nebo sušení v sušičkách. Drvofront je vhodný pro aplikaci stříkáním. Nátěr je z výroby připraven k použití. Před aplikací je nutné ho důkladně promíchat. Může být použit pro aplikaci štětcem nebo máčením, ale je třeba dávat pozor na tloušťku nátěru. Po skončení prací doporučujeme umýt nářadí vodou a zbytek barvy dobře zavřít.

SPOTŘEBA:

3-5 m²/kg

BALENÍ:

1 kg / 25 kg

IV. PROGRAM AQUALUX





Skupinu výrobků Aqualux jsme vytvořili dle současných trendů na světovém trhu - snížení obsahu zdraví a životnímu prostředí škodlivých látek. **Vyjadřujeme tak zájem o naše zákazníky a jejich zdraví.**

IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX

základní barva na dřevo

EU VOC



Aqualux základní barva na dřevo se používá jako základní barva na všechny druhy dřeva před použitím Aqualux emailu. Je vyrobená z vysoce kvalitních surovin a pigmentů.

POUŽITÍ:

Dřevěný podklad musí být suchý, jemně zbrúšený a zbavený prachu. Nedoporučujeme aplikaci na přímém slunci a pod + 10 °C. Před použitím je potřebné barvu důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem či válečkem. Neředí se. Výrobek je možné dle potřeby naředit vodou (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním je potřebné rozředit ho na viskozitu 25 - 30 s dle 4DIN 53211.

VÝROBEK JE:

- ekologicky šetrný
- netoxický
- dobře brousitelný

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 14 m²/1 litru.

SYSTÉM:

1 × Aqualux základní barva na dřevo
+ 1-2 × Aqualux email

VZORKOVNICE:

BÍLÝ

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:

2 - 3 hodiny. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l





IV. AQUALUX PROGRAM



AQUALUX

základní barva na kov

EU VOC

Aqualux základní barva na kov je antikorozní nátěr na kov na bázi vysoce kvalitních surovin a antikorozních pigmentů. Aplikuje se před použitím Aqualux emailu.

POUŽITÍ:

Podklad musí být zbavený prachu, rzi a mastnot. Před použitím je potřebné Aqualux základní barvu na kov důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem či válečkem. Neředí se. V případě potřeby je možno ředit vodou (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním je potřebné ředění na viskozitu 25 - 30 s dle 4DIN 53211. Nedoporučujeme aplikaci na silném slunci nebo pod + 10 °C. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

VÝROBEK JE:

- ekologicky šetrný
- netoxický
- antikorozní

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 14 m²/1 litru.

SYSTÉM:

2 × Aqualux základní barva na kov
+ 2 × Aqualux email

VZORKOVNICE:

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:

2 - 3 hodiny.

BALENÍ:

0,75 l / 18 l



IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX email

EU VOC



VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

L411 ZELENÝ

L408 MODRÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

BEZBARVÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ



IV. AQUALUX PROGRAM



AQUALUX

email

EU VOC

Aqualux email je vodouředitelný vrchní nátěr na dřevo a kovy z vysoce kvalitních surovin a světlostálých pigmentů.

POUŽITÍ:

Před použitím je email potřeba důkladně promíchat! Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnot. Nedoporučujeme aplikovat na přímém slunci nebo při teplotách pod + 10 °C. Pro ochranu dřeva se před aplikací Aqualux emailu na dřevo doporučuje použití Aqualux základní barvy na dřevo. Pro ochranu kovu je nutné použít Aqualux základní barvu na kov. Nátěr se aplikuje štětcem nebo válečkem. Neředí se. V případě potřeby možno ředit vodou max. 5 %. Při aplikaci stříkáním je potřebné ředění do viskozity 25-30s dle 4DIN 43211.

VÝROBEK JE:

- ekologicky šetrný
- netoxický
- nehořlavý
- odolný vůči UV záření a atmosférickým vlivům

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 14 m²/1 litru.

SYSTÉM:

1-2 × Aqualux základní barva
+ 2 × Aqualux email

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:

2 - 3 h. Nářadí po použití umýt čistou vodou.

BALENÍ:

0,2 l / 0,75 l / 3 l / 18 l



IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX

lazura

EU VOC

VZORKOVNICE:



01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ



IV. AQUALUX PROGRAM



AQUALUX lazura

EU VOC

Aqualux lazura je vodouředitelný transparentní nátěr pro ochranu a dekoraci dřeva. Obsahuje vysoce kvalitní suroviny a světlostálé pigmenty.

POUŽITÍ:

Aqualux lazura je vhodná pro všechny druhy dřeva, pro práci v interiéru i exteriéru. Před použitím je lazuru potřeba důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Doporučujeme aplikaci 2-3 vrstev dle druhu a kvality dřeva, požadované povrchové úpravy a způsobu aplikace. Interval mezi nátěry je 2-3 hodiny. Pro objekty vystavené atmosférickým vlivům je před aplikací Aqualux lazury doporučené použít Aqualux lazurovou impregnaci na dřevo, fungicidně-insekticidní nátěr, chránící dřevo před plísněmi, dřevokaznými houbami a hmyzem. Nedoporučujeme aplikaci na přímém slunci a při teplotách pod + 10 °C. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

VÝROBEK JE:

- ekologicky šetrný
- chrání dřevěné povrchy před atmosférickými vlivy
- obsahuje UV filtr
- obsahuje vodoodpudivé přísady
- netoxický
- nehořlavý

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 17 m²/1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:

1 × Aqualux lazurová impregnace na dřevo
+ 2-3 × Aqualux lazura

ODSTÍNY:

14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75 l / 5 l / 18 l



IV. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX STRONG

akrylový nátěr pro ochranu a dekoraci dřeva

EU VOC



NOVINKA!

Aqualux strong nátěr na bázi akrylátové pryskyřice s vynikající kryvostí. Obsahuje fungicidě-insekticidní účinné látky pro ochranu před plísněmi a řasami. Používá se k dekoraci a obnově ošetřených dřevěných povrchů. Určeno pro vnitřní i vnější použití na dřevěné povrchy (dřevěné konstrukce, stěnové panely, dřevěné fasády, ploty, trámy, OSB desky, překližky, dýhy, atd.), které budou podléhat většímu vlivu vlhkosti. Používá se k nátěru nových nebo dříve natřených povrchů a jejich fungicidní ochranu a konečný nátěr dřevěných povrchů, stejně jako pro zesvětlení tmavých odstínů povrchu. Produkt se doporučuje aplikovat na suché dřevo (maximální vlhkost dřeva 10 %) z důvodu lepší nasákavosti do struktury dřeva.

POUŽITÍ:

Před použitím Aqualux strong dobře promíchejte. Staré nátěry před nátěrem dobře obracejte a zbavte prachu. Na suchý a čistý povrch, bez hniloby a plísně, se aplikuje štětcem, stříkáním nebo válečkem. V případě potřeby je možné zředit vodou. Neošetřené plochy je vhodné předem ošetřit 1-2 vrstvami Aqualux lazurovou impregnací, která chrání proti plísním, houbám a hmyzu. Natřená vrstva musí být chráněna před deštěm během prvních dvou dnů po aplikaci. Čištění vodou je možné 2 týdny po aplikaci barvy.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10-12 m² / 1 litru.

ODSTÍNY:

Bílý a báze.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

0,8 l / 2,5 l / 9 l



* TOP MIX
SYSTÉM





V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT



A photograph of a modern, multi-story building with a grey facade and several windows. The building features balconies with bright yellow and orange railings. The sky is clear blue. A semi-transparent red banner is overlaid at the bottom of the image, containing white text.

**Aplikací tepelně-izolačního systému Finalit zajistíme
tepelnou izolaci Vašeho objektu, dosáhnete vyšší kvality
bydlení v prostoru a přímo přispějete ke snížení spotřeby
energie a produkce škodlivých plynů do ovzduší.**

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINALTERM S

lepidlo a stěrkový hmota na vyrovnání a lepení EPS polystyrénu a MW minerální vlny

Profesionální lepidlo na bázi cementu, plniv a vhodných aditiv. Je určeno na lepení, vyrovnávání a vyztužování tepelně-izolačních desek z expandovaného polystyrénu a minerální vlny na fasádách.

PŘÍPRAVA PODKLADU A LEPIDLA:

Podklad, na který nanášíme lepidlo, musí být rovný, soudržný, bez prachu a mastných skvrn. Lepidlo se připraví tak, že k suché směsi přidáme vodu v poměru 1 díl vody na 3-4 díly suché směsi a všechno důkladně promícháme pomocí elektrické míchačky do úplného sjednocení. Zamíchaná hmota se nechá 5 minut odstát. Před aplikací se ještě jednou promíchá.

POUŽITÍ:

Lepidlo se aplikuje pomocí zubatého ocelového hladítka či malířské stěrky podle okraje tepelně-izolační desky v šířce 5 cm. Do středu desky se nanesou tři bodové nánosy lepidla s průměrem cca 10-15 cm. Kontaktní povrch mezi deskami a podkladem musí činit cca 50 % plochy desky. Čas schnutí lepidla při běžných podmínkách (teplota vzduchu a podkladu +5 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu 40-50 %) je nejméně 2-3 dny, potom je možné připevnit hmoždinky. Po hmoždinkách se na tepelně-izolační desku pomocí zubatého hladítka aplikuje lepidlo v tloušťce 2-3 mm. Do čerstvého lepidla se vtlačí sklovláknitá armovací tkanina s 10 cm překrýváním a pak necháme povrch 24 hodin zaschnout. Dále se aplikuje ještě 1 vrstva lepidla, aby byl povrch jemně drsný bez trhlin a jiných nepravidelností. Lepidlo necháme úplně zaschnout. Následuje nanesení základního nátěru Finalgrund Uni a po 24 hodinách aplikujeme tenkovrstvou fasádní omítku či disperzní fasádní nátěr. Teplota během prací a schnutí nesmí být nižší jak +5 °C

SPOTŘEBA:

PŘI LEPENÍ: 6-9 kg/m² jen při lepení tepelně-izolačních desek a 10-14 kg / m² při lepení tepelně-izolačních desek + vyrovnání ve 2 vrstvách.

PŘI VYROVNÁVÁNÍ: 4-5 kg/m² jen při vyrovnání ve dvou vrstvách podle struktury podkladů, na který se aplikuje první vrstva.

ODSTÍNY:

ŠEDÝ

CE
ETAG 004

BALENÍ:
25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT



FINALGRUND UNI

základní hrubý nátěr

EU VOC

Univerzální základní nátěr s křemičitým pískem na všechny druhy podkladů. K použití před aplikací akrylátových, silikátových a silikonových dekorativních tenkovrstvých omítek.

OBLASTI POUŽITÍ:

Podklad musí být soudržný, suchý, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +35 °C. Aplikuje se v nezředěném stavu v jedné vrstvě štětcem či válečkem s krátkým vlasem.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být soudržný, suchý, hladký a čistý; pracovní teplota musí být vyšší než + 5 °C a nižší než 35 °C. Aplikuje se neředěný v jedné vrstvě pomocí štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem.

SPOTŘEBA:

0,15-0,2 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit i velké množství různých odstínů. Doporučujeme natónovat Finalgrund Uni do přibližného odstínu jako je odstín omítky, kterou budeme následně aplikovat.

BALENÍ:

5 kg / 18 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINALPLAST

mozaiková omítka

EU VOC

VZORKOVNICE:



1



2



3



4



5



6



09



11



14



19



20



22

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINALPLAST

mozaiková omítka

EU VOC

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pojiv a vícebarevného mramorového kameniva pro úpravu venkovních a vnitřních povrchů, nejčastěji podezdívek. Má hlazenou strukturu. Je vodoodpudivá, omyvatelná a odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům.

POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy dobře upravených stavebních podkladů: vápeno-cementové, cementové omítky, beton (starý nejméně 3 měsíce), sádro-vápenné, základní omítky, v tepelně-izolačních systémech v oblasti podezdívek, vlákno-cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky. Nepoužívá se v trvale vlhkých podkladech, na zem a na jakémkoli vodorovném povrchu. Není vhodný pro čisté vápenné a tepelně-izolační omítky.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Práce nesmí probíhat v dešti, mlze a za silného větru. Před aplikací musíme Finalplast důkladně promíchat elektrickou míchačkou. Je nutné natřít základní nátěr Finalgrund Uni v odstínu Finalplastu 24 hodin před aplikací omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli v tloušťce zrna a vyhladí se, dokud je ještě mokrá.

SPOTŘEBA:

4,2 kg/m²

ODSTÍNY:

Dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

BALENÍ:

25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

akrylátová omítka - hlazená

EU VOC

Tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pojiv. Používá se pro ochranu a dekoraci fasád a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí na způsobu povrchové úpravy. Je vodoodpudivá, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-cementové a sádkartonové desky, dřevotřísku, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, pevný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. 24 hodin před aplikací omítky je nutné natřít základním nátěrem Finalgrund Uni v odstínu omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku hned po aplikaci zahladíme pomocí tvrdého plastového hladítka. Nakonec je potřeba povrch vyhladit čistým hladítkem z nerezové oceli.

SPOTŘEBA:

AZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
AZG 1,5 mm - 2,4 kg/m²
AZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
AZG 2,5 mm - 3,6 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:

25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

akrylátová omítka - rýhovaná

EU VOC

Tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pojiv. Používá se pro ochranu a dekoraci fasád a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí na způsobu aplikace - vodorovně či svisle. Je vodoodpudivá, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-cementové a sádkartonové desky, dřevotřísku, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, pevný, hladký, soudržný a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. 24 hodin před aplikací omítky je nutné natřít základní nátěr Finalgrund Uni v odstínu omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové ocele nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku hned po aplikaci zahladit pomocí tvrdého plastového hladítka. Nakonec je potřeba povrch vyhladit čistým hladítkem z nerezové oceli.

SPOTŘEBA:

AZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²

AZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

AZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:

25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

silikátová omítka - hlazená

EU VOC

Tenkovrstvá omítka na bázi vodního draselného skla. Používá se na dekorační úpravu fasád a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou rovnoměrnou hlazenou strukturu. Je vysoce paropropustná, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně upravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-cementové a sádkartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší jak +8 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku hned nebo několik minut po aplikaci zahladit krouživými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka.

SPOTŘEBA:

SZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
SZG 1,5 mm - 2,4 kg/m²
SZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
SZG 2,5 mm - 3,6 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX je možné připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:

25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

silikátová omítka - rýhovaná

EU VOC

Tenkovrstvá omítka na bázi draselného skla. Používá se na dekorační úpravu fasád a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí od způsobu aplikace - vodorovně nebo svisle. Je vodoodpudivá, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-cementové a sádkartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší jak +8 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 hodin před aplikací omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Final silikátovou rýhovanou omítku je potřebné hned nebo po několika minutách zahladit vodorovnými nebo svislými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka pro dosažení rovnoměrného a plného vzhledu. Nakonec se povrch vyhladí čistým hladítkem z nerezové oceli.

SPOTŘEBA:

SZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

SZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX je možné připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:

25 kg



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

silikonová omítka - hlazená

EU VOC

Tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pojiv. Používá se na dekorační úpravu fasád (především těch vystavených silným srážkám) a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou rovnoměrnou hlazenou strukturu. Je vodoodpudivá, paropropustná, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vláknocementové a sádkartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 hodin před nanášením omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku hned nebo několik minut po aplikaci zahlaďte krouživými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka.

SPOTŘEBA:

NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
NZG 1,5 mm - 2,4 kg/m²
NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
NZG 2,5 mm - 3,6 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX je možné připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

CE
ETAG 004



V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINAL

silikonová omítka - rýhovaná

EU VOC

Tenkvrstvá omítka na bázi silikonových pojiv. Používá se na dekorační úpravu fasád (především těch vystavených silným srážkám) a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou rýhovanou strukturu, jejíž vzhled závisí od způsobu aplikace - vodorovně či svisle. Je vysoce vodoodpudivá, paropropustná, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:

Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-cementové a sádkokartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:

Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 hodin před aplikací omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku je potřebné hned nebo po několika minutách zahladit vodorovnými nebo svislými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka pro dosažení rovnoměrného a jednotného vzhledu. Nakonec se povrch zahladí čistým hladítkem z nerezové oceli.

SPOTŘEBA:

NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému TOP MIX možno připravit i velké množství různých odstínů.

BALENÍ:

25 kg



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ





Kdyby tak stěny mohly hovořit!
Tisíce stěn a tisíce odstínů...
Vyberte pro ně svůj vlastní příběh!

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE

KEMOSIL

silikátová impregnace

EU VOC



Kemosil silikátová impregnace je vodní disperze akrylátového kopolymeru a alkalických silikátů.

POUŽITÍ:

Používá se na impregnování povrchů, na které se bude aplikovat Kemosil silikátová fasádní barva. Proniká hluboko do podkladu a spojuje slabě držící částice. Můžeme ji aplikovat na podezdívky, podklady z cementových omítek, betonu a azbesto-cementu. Podklad, na který se aplikuje Kemosil silikátová impregnace, musí být čistý, soudržný, odmaštěný, suchý a zbavený prachu. Poškození na starých podkladech je potřebné opravit vhodnou omítkou. Aplikuje se v nezředěném stavu štětcem či velurovým válečkem v jedné vrstvě.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 5-10 m²/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE



SILIKONA

vodoodpudivá silikonová impregnace

EU VOC

Základní nátěr pod Silikona silikonovou fasádní barvu. Silikona impregnace se používá pro snížení nasákavosti minerálních podkladů, spojení částic podkladu a vytvoření filmu odpuzujícího vodu nejčastěji v exteriérech před aplikací silikonového fasádního nátěru. Je vhodná pro všechny druhy minerálních podkladů (vápenné, vápeno-cementové nebo cementové omítky, beton, sádkokartonové a vlákno-cementové desky). Mezi nevhodné podklady patří kámen, dřevo, plast a všechny velké vodorovné povrchy. Chrání nátěr před agresivními látkami ze stěny. Sjednokuje nasákavost a zvyšuje přilnavost nátěru.

POUŽITÍ:

Silikona vodoodpudivá silikonová impregnace se ředí vodou. Před použitím se dobře promíchá a rozředí vodou v poměru 1 : 1. Na podkladu se nesmí vytvořit lesklý film a není určena pro přidávání do barvy. Aplikuje se v jedné vrstvě štětcem či válečkem. Předem je nutné ochránit okenní rámy, dveře, sklo a parapety. Čas zasychání je 4-6 hodin dle podmínek aplikace. Chránit před srážkami po dobu 24 hodin. Výrobek je nutné spotřebovat do 24 hodin po naředění. Další nátěr lze provést max. do 1 týdne po aplikaci.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10 - 12 m²/1 litru.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

1 l / 5 l / 15 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE

VITAGRUND

hloubková nanoimpregnace

EU VOC



Vitagrund je hloubková nanoimpregnace používaná v exteriéru na vysoce nasákavých podkladech betonu, karbonizovaných vápenných, vápeno-cementových a cementových omítkách, na podkladech, z kterých se úplně nepodařilo odstranit prach a na které je plánovaná aplikace akrylátové nebo silikonové barvy a na vláknocementových a sádkartonových deskách před aplikací disperzních nátěrů či aplikací tenkovrstvých dekorativních omítek. Není vhodná pro použití jako základní nátěr pod silikátové barvy. Suchý nátěr je bezbarvý, nevytváří film, je bez lesku a proniká do hloubky, sjednocuje a zpevňuje podklad a chrání ho před atmosférickými vlivy. Vitagrund je impregnace vhodná pro podklady, na které se budou aplikovat vyrovnávací a armovací fasádní nátěry obohacené o polymerová pojiva. Je nutný jako podklad pod Fasavit a Elastavit.

POUŽITÍ:

Před použitím se ředí vodou v poměru 1 : 3 nebo 1 : 5. Zasychání min. 12 hodin, ochrana před srážkami 24 hodin. Podklad, na který se aplikuje, musí být čistý, suchý a soudržný. Aplikuje se štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě na běžně nasákavé podklady (betónové podklady a omítky) a ve dvou vrstvách v případě velmi nasákavých podkladů (pórobeton, sádra).

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 8-10 m²/1 litru dle nasákavosti povrchu. Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Bezbarvý.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE



SIMPRA

univerzální impregnace

EU VOC

Simpra univerzální impregnace je vyrobená na bázi vodní emulze polymerových pojiv.

POUŽITÍ:

Simpra sjednocuje nasákavost podkladu a zlepšuje přilnavost Kemopol a Bravo vnitřních barev, Dispervan a Fasena fasádních barev, Betonton barvy na beton a dalších disperzních nátěrů pro použití v interiéru a exteriéru. Aplikuje se na suchý, čistý a soudržný povrch štětcem nebo válečkem. Interval mezi nátěry: 6-10 hodin. Nedoporučuje se aplikace při teplotách pod + 5 °C a nad +35 °C. Ředí se čistou vodou (simpra : voda) v poměru 1 : 1 až 1 : 3 na povrchy s vysokou nasákavostí nebo 1 : 5 až 1 : 7 pro povrchy s nízkou nasákavostí.

SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 10-12 m²/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

1 l / 3 l / 5 l / 15 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE

BRAVO

primer 1:5

EU VOC



NOVINKA!

Bravo primer 1:5 je univerzální impregnace vyrobená na bázi vodní emulze polymerového pojiva.

POUŽITÍ:

Poklad, na který se aplikuje, musí být soudržný, suchý a čistý.

SPOTŘEBA:

5 - 10 m²/1 litru, v závislosti na nasákavosti a hrubosti podkladu.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

1 l / 5 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.1. IMPREGNACE



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

BRAVO FAS

bílá fasádní barva

EU VOC



Bravo Fas je disperzní fasádní barva na bázi kvalitního polymerového pojiva a světlostálých pigmentů. Vyniká přilnavostí, odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovým plynům. Je paropropustná a barevnostálá.

POUŽITÍ:

Bravo Fas je určena jak pro ochranu a dekoraci nových fasádních povrchů, betonu, omítky, vláknocementových desek apod., tak i pro obnovu starých nátěrů na bázi akrylátových pojiv v organickém rozpouštědle či disperzních nátěrů. Před aplikací musí být podklad pevný, suchý a čistý a naimpregnován Simpra univerzální impregnací. Po zaschnutí impregnace se Bravo Fas aplikuje pomocí štětce, válečku či stříkáním ve dvou vrstvách rozředěný 10 % vody v intervalu mezi nátěry 6 až 10 hodin. Lze jej aplikovat na podklady o teplotě +5 až +30°C, pokud nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Po ukončení práce je třeba obal s barvou důkladně uzavřít a nářadí očistit vodou.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-5 m²/1 litru podle savosti a hrubosti podkladu.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému TOP MIX pro tónování Chromos Svjetlost lze připravit množství odstínů podle naší vzorkovnice.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ



FASENA

akrylátová fasádní barva

EU VOC

Disperzní fasádní barva na bázi kvalitního polymerového pojiva a světlostálých pigmentů. Vyniká výbornou přilnavostí a odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovému znečištění. Je paropropustná a odolná vůči vlivům světelného záření.

POUŽITÍ:

Je určena jak k ochraně a dekoraci nových fasádních povrchů (beton, podezdívky, vlákno-cementové desky apod.), tak i k obnově starých nátěrů na bázi akrylátových pojiv v organických rozpouštědlech nebo disperzních nátěrech. Podklad, na který výrobek aplikujeme, musí být soudržný, suchý, čistý, případně po sanaci vhodnou omítkou. Na podklad se vždy doporučuje použít Simpra univerzální impregnaci. Na zaschlou impregnaci se Fasena aplikuje pomocí štětce, válečku nebo stříkáním ve dvou vrstvách zředěná 5-10 % vody. Aplikace na podklady nevystavené přímému slunečnímu záření při teplotách od +5 °C do +35 °C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4 - 5 m²/1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů jak z naší vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

KEMOSIL

silikátová fasádní barva

EU VOC



Silikátová fasádní barva vyrobená na bázi kvalitního akrylátového pojiva, světlostálých pigmentů, draselného vodního skla a přísad pro vodoodpudivost. Silikátové barvy chemicky reagují s podkladem a vytvářejí nátěr odolný vůči vodě s vysokým stupněm paropropustnosti umožňující podkladu "dýchat". Lehce se aplikuje, dobře kryje a vyniká vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům a UV záření.

POUŽITÍ:

Je vhodná pro dekoraci a ochranu starých i nových minerálních omítek a obnovu starých silikátových nátěrů. Není určena pro obnovu sádrových a akrylátových podkladů a starých vápenatých a disperzních nátěrů. Podklad musí být čistý a suchý, soudržný bez odlupujících se částic, vysrážených solí a mastnot. Na vhodně připravený podklad je nutné aplikovat Kemosil impregnaci štětcem v jedné vrstvě. Na zaschnutý podklad (po 3 dnech schnutí) se Kemosil silikátová fasádní barva aplikuje neředěná či zředěná max. 5 % čisté vody ve dvou vrstvách štětcem či válečkem.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-6 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zamrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů jak z naší vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i vzorkovnic ostatních výrobců.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ



FASAVIT

mikro-armovaná fasádní barva

EU VOC

Fasavit je akrylátová fasádní barva se zpevňujícími vlákny a fungicidní ochranou. Používá se na úpravu fasádních povrchů, strukturovaných dekoračních omítek a na natírání povrchů fasád s viditelnými vlasečnicovými prasklinami do 0,3 mm. Je odolná vůči zásaditým látkám, UV záření, atmosférickým vlivům a vůči vodě. Lehce se natírá, má dobrou přilnavost na podklad a je odolná vůči oděru. Pomocí systému tónování TOP MIX je možné Fasavit připravit v celé řadě odstínů.

POUŽITÍ:

Na suchý podklad natřeme Vitagrund hloubkovou nanoimpregnací zředěnou vodou v poměru 1 : 3 nebo 1 : 5 dle nasákavosti povrchu. Jak je impregnace suchá, aplikujeme Fasavit armovací fasádní barvu ve dvou vrstvách štětcem nebo válečkem neředěnou, případně zředěnou 5 – 10 % vody. Druhá vrstva se natírá teprve po úplném zaschnutí první natřené vrstvy. Podklad nesmí být při natírání vystavený přímému slunečnímu záření, silnému větru, mlze ani dešti. Teplota podkladu by měla být v rozmezí od + 5 °C do + 35 °C. V případě zvýšené relativní vlhkosti vzduchu můžeme očekávat delší dobu zasychání. Čerstvě natřené povrchy fasád je potřebné chránit minimálně po dobu 24 hodin před deštěm, sluncem a větrem. Při obnově starých nátěrů je potřebné povrchy zasáhnuté řasami a plísními nejprve očistit a ošetřit výrobkem Algenon prostředkem pro ničení řas a plísní na stěnách.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-6 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zamrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů z naší vzorkovnice, tak jako i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

ELASTAVIT

hydroizolační elastická fasádní barva



EU VOC

Elastavit je hydroizolační elastická fasádní barva určená k sanaci starých podkladů s aktivními a pasivními mikrotrhlinami, či k zamezení vzniku prasklin na venkovním povrchu nových fasád, vystavených agresivním vlivům okolí (velké teplotní rozdíly, agresivními účinky srážek, smog v městských aglomeracích, solím). Barvu můžeme aplikovat na staré minerální, akrylátové, silikátové a silikonové vrchní tenkovrstvé omítky (na klasické omítky a systémy ETICS). Barva je vhodná i na klasické karbonizované hrubé a jemné vápenaté, vápeno-cementové a cementové omítky. Použitím Elastavitu se vytvoří film tloušťky od 0,5 do 1 mm umožňující přemostění prasklin do 0,3 mm. Díky svojí pružnosti umožňuje sanaci aktivních i neaktivních mikrotrhlin. Barva obsahuje dvojitý mřížkový systém. Kromě vytváření standardní mřížky při zasychání vytváří mřížku i působením UV záření. Výhodou je tak menší náchylnost na znečištění. Kvůli vytváření mřížky působením UV záření je barva určena jen pro povrchy v exteriéru. Díky speciálním použitým složkám si nátěrový film zachovává paropropustnost.

POUŽITÍ:

Podklad pro aplikaci musí být rovný, čistý, soudržný a suchý. Je nutné odstranit všechny nesoudržné části podkladu a mastnotu, potom naimpregnovat Vitagrund hloubkovou impregnační zředěnou vodou v poměru 1 : 3 nebo 1 : 5 dle nasákavosti podkladu. Elastavit armovací fasádní barva se aplikuje neředěná, případně podle potřeby zředěná 2 - 3 % vody pro lehčí aplikaci. Před použitím Elastavit dobře promíchejte. Na suchý podklad se aplikuje štětcem nebo válečkem. Při normální teplotě a vlhkosti (+20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu) můžeme další vrstvu natřít po 24 hodinách.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-6 m²/1 litru. Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování TOP MIX je možné Elastavit připravit v celé řadě odstínů.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ



SILIKONA

silikonová samočistící fasádní barva

EU VOC

Silikona fasádní barva je barva typu SREP - Silicone Resin Emulsion Paint - emulze se silikonovou živicí. Používá se na ochranu nových, nekarbonizovaných a starých, už karbonizovaných vápenných, vápeno-cementových a cementových omítek. Můžeme ji aplikovat na dobře přilnavé silikátové a silikonové nátěry, i na všechny druhy minerálních a disperzních dekoračních omítek. Vyniká dobrou vodoodpudivostí. Je samočistící, proto se doporučuje používat na průčelí staveb v centrech měst s hustou dopravou, pro objekty u moře vystavené vlivům solí, pro objekty vystavené maximálnímu vlivu srážek. Má vysokou paropropustnost a zlepšuje vysychání zdiva. Struktura nátěrového filmu stěžuje přístup a vnikání nečistot do struktury filmu suchého nátěru. Nečistoty se díky účinkům srážek odplavují z povrchu.

POUŽITÍ:

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, zbavený předcházejících vrstev a odlupujících se částic z podkladu. Jako základní nátěr se používá Silikona impregnace při dodržení poměru ředění. Výrobek je možné aplikovat pomocí štětce, válečku nebo stříkáním, vždy nejméně ve dvou vrstvách. Mezivrstva se ředí do 15 % a vrchní vrstva max. do 10 %. Další nátěr následuje po 4 - 6 hodinách schnutí. Po ukončení práce je nutné povrch chránit před srážkami po dobu 24 hodin.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-5 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování TOP MIX je možné připravit v celé řadě odstínů.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l




* TOP MIX
SYSTÉM



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

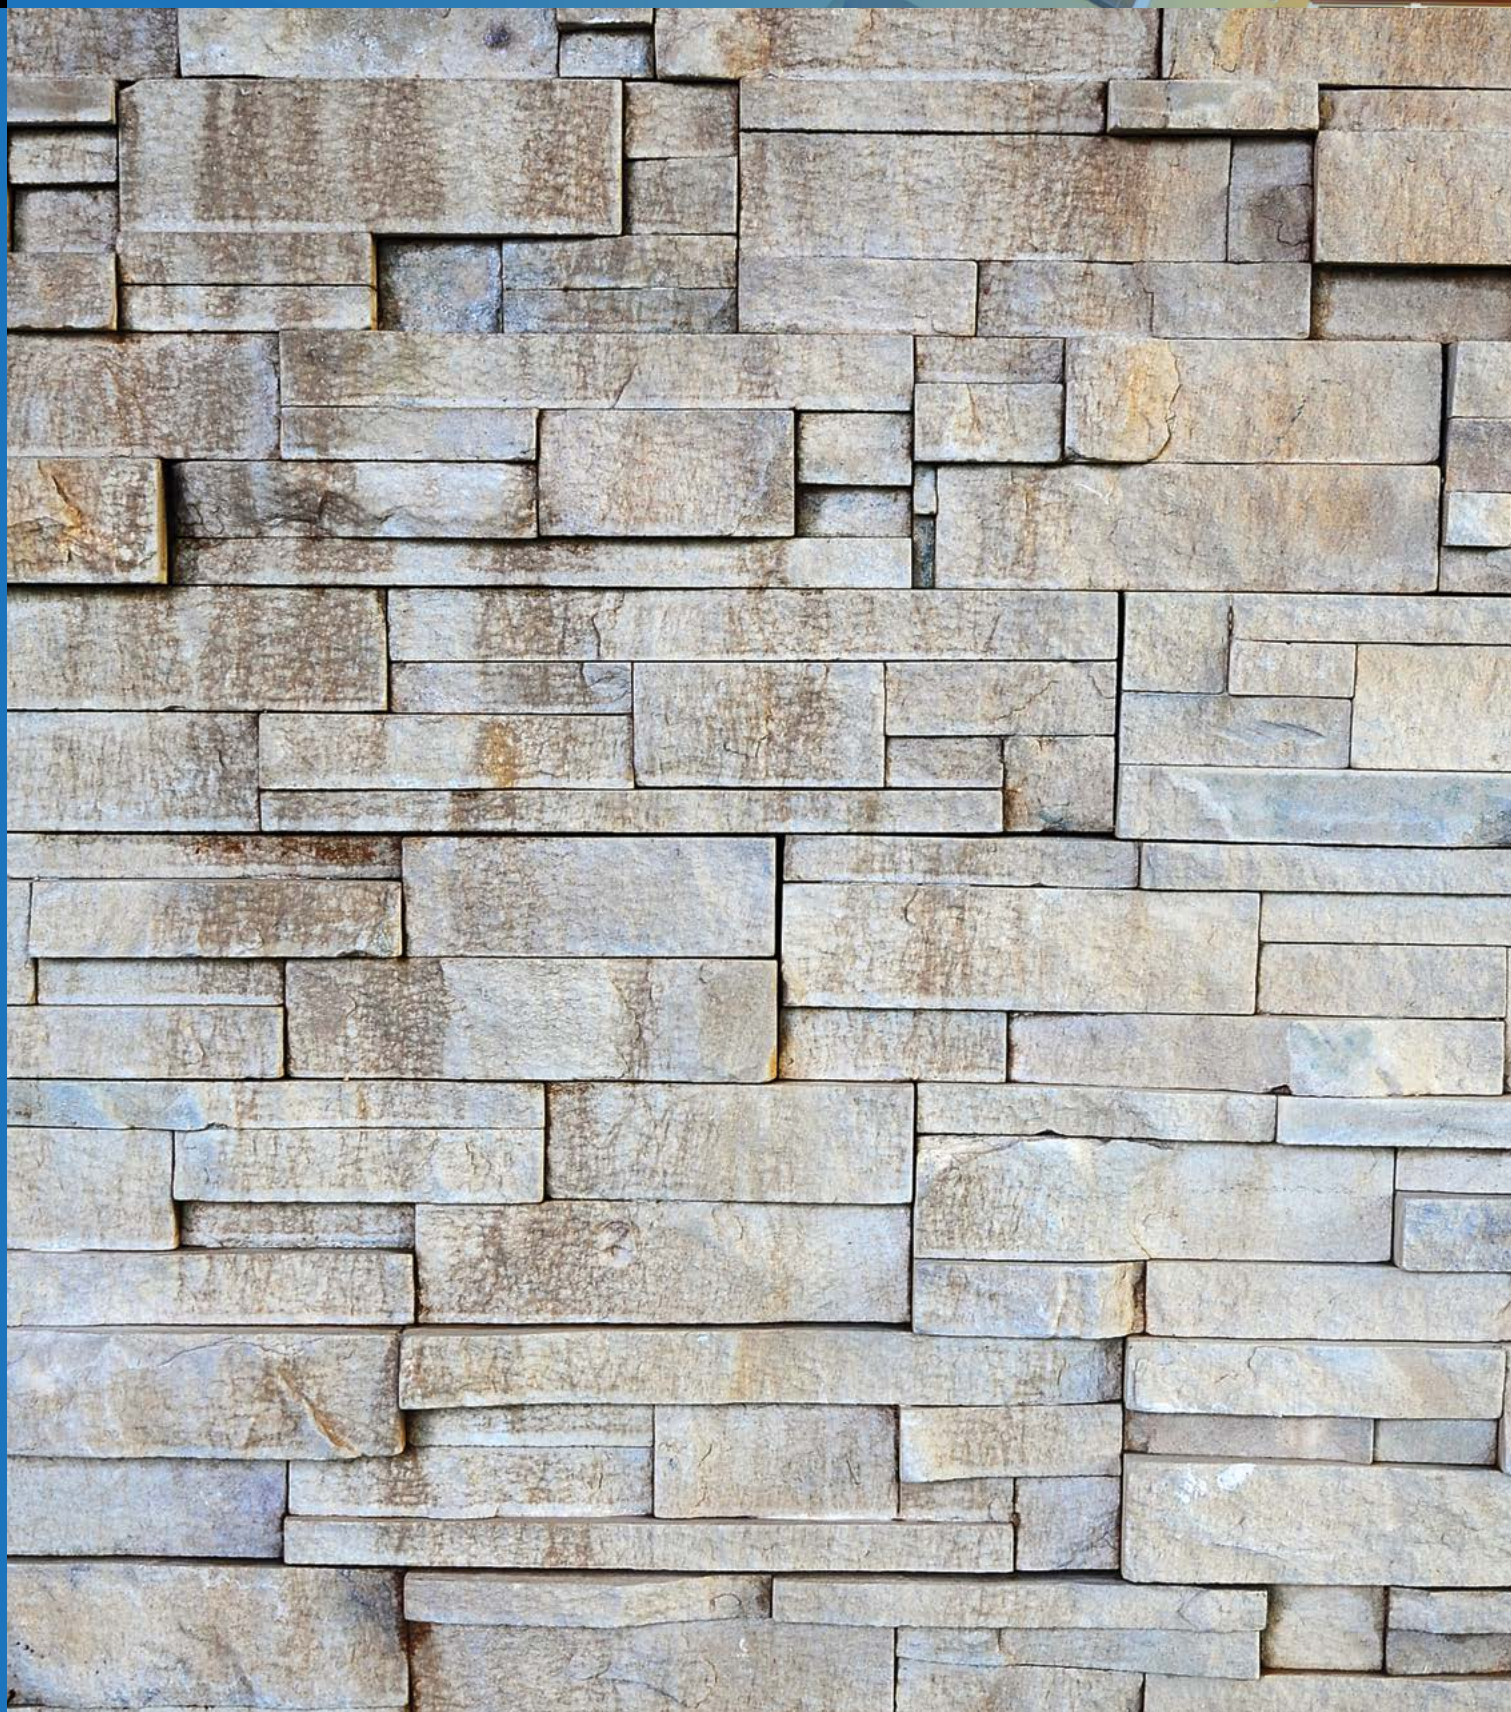

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

KAMEN PROTECT

silikónový nátěr odpuzující vodu na kámen a cihly

EU VOC

Kamenprotect je bezbarvý impregnační nátěr dobře pronikající do minerálních podkladů, čímž zvyšuje jejich odolnost vůči vodě a chrání je před vlhkostí, srážkami a chemickou korozí způsobenou vysrážením soli díky průniku srážek nechráněným povrchem. Je vyrobený na bázi siloxanu v organických rozpouštědlech. Mezi vhodné podklady patří všechny druhy minerálních omítek, minerální fasádní barvy, betonové povrchy, povrchy z přírodního a umělého kamene a vlákno-cementové desky. Kamenprotect nezmění původní vzhled impregnovaného materiálu, nevytváří film a je bez lesku. Mezi nevhodné podklady patří špatně nasákavé minerální podklady jako jsou mramor, žula, pálená cihla, dřevo, plast a všechny velké vodorovné povrchy. Nesmí se používat na tepelné izolace s polystyrénovými deskami.

POUŽITÍ:

Podklad musí být suchý, čistý a soudržný bez odlupujících se částic, prachu a zbytků nátěrů a olejů. Kamenprotect se neředí, aplikuje se stříkáním nebo štětcem ve 2 vrstvách "mokrý do mokrého" až do nasycení podkladu. Čerstvě natřené povrchy je potřeba 6 hodin chránit před deštěm, protože do úplného zaschnutí nejsou odolné vůči vodě. Doporučuje se práce při teplotách +10 °C až +25 °C. Při použití v interiérech je nutné zabezpečit větrání.

SPOTŘEBA:

Průměrně 1,6 m²/1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ:

1 l / 4 l / 18 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

BETONTON

barva na beton

EU VOC



VZORKOVNICE:

BT01 BÍLÝ

BT02 KRÉMOVÝ

BT03 ŽLUTÝ

BT04 OKROVÝ

BT05 ČERVENÝ

BT06 HNĚDÝ

BT07 ŠEDÝ

BT08 MODRÝ

BT09 ZELENÝ

BT01 ČERNÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ



BETONTON

barva na beton

EU VOC

Betonton barva na beton je vyrobená na bázi speciálních akrylátových polymerových pojiv. Je vhodná na všechny typy vápenatých a cementových podkladů. Je odolná vůči atmosférickým vlivům, UV záření a mechanickému poškození.

POUŽITÍ:

Betonton se používá pro ochranu a dekoraci všech typů betonových a fasádních povrchů, kamene, cihel, cementu a podobných podkladů. Podklad, na který se aplikuje Betonton, musí být soudržný, suchý a čistý. Beton musí být starý nejméně 4 týdny. Před aplikací barvy je potřeba nový podklad naimpregnovat Simpra univerzální impregnací. Po zaschnutí impregnace se Betonton aplikuje neředěný ve dvou vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Druhá vrstva se aplikuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Nedoporučujeme práci při teplotě nižší jak +5 °C a vyšší než + 35 °C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-5 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

10 standardních odstínů z naší vzorkovnice. Pomocí tónovacího systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů jak ze vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i ze vzorkovnic jiných výrobců a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,75l / 5 l / 15 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

KEMOTON

pigmentový koncentrát

EU VOC

VZORKOVNICE:

ŽLUTÝ

ZELENÝ

ORANŽOVÝ

MODRÝ

OKROVÝ

FIALOVÝ

HNĚDÝ

ČERNÝ

ČERVENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

KEMOTON

pigmentový koncentrát

EU VOC

Tónovací pasta Kemoton je koncentrovaný tekutý přípravek na bázi kvalitních pigmentů. Je určený na tónování disperzních barev na vnitřní stěny. Obsah jediného balení stačí na natónování 15 l disperzní barvy do jemných, pastelových odstínů. Před použitím je obal nutně důkladně promíchat a obsah ručně či pomocí vhodné míchačky, zamíchat do barvy. Nesmí zmrznout!

ODSTÍNY:

Tónovací koncentrát se vyrábí v 9 odstínech, kterými se tónují disperzní barvy.

BALENÍ:

0,10 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

PREMIUM GLET

hmota pro jemné vyrovnávání vnitřních stěn

EU VOC

Premium glet je disperzní hmota pro jemné vyrovnávání povrchů stěn a stropů a vyplnění menších prohlubin a trhlin. Používá se na stavební podklady jako jsou jemné minerální omítky, vlákno-cementové, sádkartonové a dřevotřískové desky, beton (staré nejméně 1 měsíc), neomítnuté stěny z pórobetonu.

POUŽITÍ:

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez odlupujících částic, nezmrzlý, zbytků olejů a mastnot. Doporučujeme všechny podklady napřed opatřit nátěrem Simpra univerzální impregnační rozředěnou vodou v poměru 1 : 5. Premium glet můžeme aplikovat 6 hodin po naimpregnování podkladu při normální teplotě (20 °C) a relativní vlhkosti vzduchu (max. 65 %). Premium glet se aplikuje ve dvou vrstvách ručně či strojově. Interval mezi aplikacemi je cca 12 hodin při normální teplotě (20 °C) a relativní vlhkosti vzduchu (max. 65 %). Druhá vrstva vyrovnávací hmoty se aplikuje až na úplně suchou první vrstvu. Tloušťka jednotlivých vrstev musí být 1-2 mm, tloušťka dvojvrstvé aplikace potom přibližně 3 mm.

SPOTŘEBA:

1,5 kg /m² na dvě vrstvy.

ŘEDIDLO:

Pro ruční aplikaci není nutné. Pro strojní aplikaci max. 3 % vody.

BALENÍ:

1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ



DRASELNÉ MÝDLO

čistící prostředek

EU VOC

Draselné mýdlo je měkké, lehce roztíratelné, ve vodě rozpustné mýdlo se používá k umývání stěn, odmašťování mastných povrchů dřeva, kovů, běžících pásů a PVC potrubí.

POUŽITÍ:

Používá se pro mytí podlah ve stavebnictví, k odmašťování mastnot na dřevu a kovech, pro mazání dopravních pásů, PVC trubek a pro různé jiné řemesla a průmyslové účely.

BALENÍ:

1 kg / 18 kg



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

ALGENON

prostředek na likvidaci řas a plísní na stěnách

EU VOC

Algenon je bezbarvý biocidní roztok pro odstraňování plísní a řas na povrchu fasád a vnitřních stěn.

POUŽITÍ:

Napadené povrchy nečistíme, abychom nerozšířili výtrusy na zdravý povrch! V první fázi výrobek aplikujeme na napadené povrchy. Přípravek se dostane dovnitř stěny přes kořeny plísní a řas a napadení zlikviduje. Když je plíseň „mrtvá“, odstraníme ji mechanicky z povrchu stěny. Tento postup je možné opakovat, v závislosti na napadení, několikrát. Obal před použitím důkladně protřepeme. Algenon ředíme vodou v poměru 1 : 5, (jeden díl Algenonu). Výrobek se nesmí aplikovat na vlhké povrchy. Aplikuje se štětcem nebo stříkáním na suchý povrch. Příslušný vrchní nátěr aplikujeme na úplně suchý povrch nejméně 8 hodin po aplikaci Algenonu. Algenon můžeme aplikovat jen za příznivých povětrnostních podmínek (teplota vzduchu +5 ° C až + 35 ° C a relativní vlhkost vzduchu méně jak 80 %).

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

0,5 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

ALGENON PLUS

prostředek na likvidaci řas a plísní na stěnách

EU VOC

Čistý biocidní vodní roztok pro odstraňování plísní a řas na fasádách a vnitřních stěnách.

POUŽITÍ:

Používá se na vnitřní stěny a fasádní povrchy s vápennými, cementovými, vápeno-cementovými omítkami, sádkartonové desky, betonové povrchy a na kámen. Umyjte napadené plochy vodou a podle potřeby mechanicky očistěte hadrem nebo štětcem. Před použitím dobře protřepte v obalu. Napadené povrchy nečistíme za sucha, abychom nerozšířili výtrusy na zdravý povrch! V první fázi aplikujeme výrobek na suché napadené povrchy. Přes kořeny plísní a řas se přípravek dostane dovnitř stěny a napadení zlikviduje. Když je plíseň „mrtvá“, odstraníme ji mechanicky z povrchu stěny. Tento postup je možné opakovat, v závislosti od stavu napadení, několikrát. Vrchní nátěr aplikujeme na úplně suchý povrch nejméně 8 hodin po aplikaci Algenon Plus. Použití je možné jen za následujících podmínek: teplota mezi +5 °C a +35 °C, relativní vlhkost menší 80%.

SPOTŘEBA:

5 - 10 m²/1 litru v závislosti na hrubosti a nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,5 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

MULTIVEZA (SN BINDER)

víceúčelový nátěr pro stavebnictví

EU VOC

Multiveza je speciální základní nátěr na bázi vody. Je vyrobený na bázi hloubkové nano-impregnace a akrylátového pojiva. Používá se jako základní impregnace a samostatný nátěr. Vlastnosti a použití závisí na podkladu a poměru ředění.

POUŽITÍ:

Jako základní impregnační prostředek před natíráním betonu, vlákno-cementových a sádkartonových desek, pórobetonu či tenkovrstvých dekorativních omítek. Ředí se vodou v poměru 1 : 2. Pokud chceme zabezpečit vodoodpudivost povrchu, ředí se výrobek v poměru 1 : 2 až 1 : 3 a aplikuje se do nasycení podkladu. Jako adhezni můstek nového a starého nátěru na beton, omítky a vyrovnávací hmoty se ředí 1 : 2. Jako samostatný a protiprašný nátěr se používá neředěný a vytváří plně průsvitný a bezbarvý film. Není vhodný na mramor, žulu, pálené cihly, dřevo a plast.

SPOTŘEBA:

Spotřeba při poměru ředění 1 : 1 je 10 - 12,5 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

1 l / 5 l



VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

MULTIVEZA SN 1:5

multifunkční nátěr ve stavebnictví

EU VOC

Multiveza SN 1:5 je koncentrát impregnace vyrobený na bázi vodní emulze polymerního pojiva pro zvýšení přilnavosti nového nátěru na staré podklady. Hluboce proniká do povrchu, snižuje a vyrovnává nasákavost porézních minerálních povrchů.

POUŽITÍ:

Na suchý, čistý a soudržný povrch se impregnace aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách v závislosti na savosti podkladu; interval mezi nátěry: 4-5 hodin. Nedoporučuje se práce při teplotách pod + 5 °C a nad + 35 °C.

SPOTŘEBA:

Spotřeba při rozředěné impregnaci 5 - 10 m²/ 1 litru (v závislosti na nasákavosti povrchu).

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

1 l / 5 l



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH





Odstíny vybíráte Vy.
Kvalitu a trvanlivost zabezpečujeme my!

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



BRAVO barva na vnitřní stěny EU VOC

Bravo je vnitřní disperzní barva na stěny odolná vůči suchému otěru s vysokou bělostí a vynikající krycí schopností.

POUŽITÍ:

Podklad musí být suchý, soudržný a čistý. Před prvním nátěrem naimpregmentovat Simpra univerzální impregnační ředěnou s vodou v poměru 1 : 5. Po ukončení práce obal dobře uzavřete, použité nářadí umyjte vodou. Aplikuje se štětcem či válečkem ve dvou vrstvách naředěná 10 – 15 % vody. Při práci nesmí být teplota nižší jako +5 ° C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 5 - 6 m²/1 litru, dle nasákavosti podkladu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů z naší vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



KEMOPOL PLUS

vysoce krycí barva na vnitřní stěny

EU VOC

Kemopol Plus je akrylátová disperzní barva s výbornou krycí schopností.

POUŽITÍ:

Díky výborné krycí schopnosti je určena na ochranu a dekoraci sádkartonových desek, vápenných, cementových omítek, soklů a na stěny se soudržnými starými nátěry, které je potřebné obnovit. Nátěr je odolný vůči otěru za sucha, není odolný vůči umývání. Podklad musí být suchý, soudržný, čistý. Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra impregnací. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách naředěná vodou do 10 %. Před přidáním vody je potřeba barvu důkladně promíchat. Po ukončení natírání obal dobře uzavřete, použité nářadí umyjte vodou. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než + 5 ° C a nižší jak + 35 ° C. Vyhovuje nej přísnějším požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 5-6 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů včetně tmavých. Světlé pastelové odstíny připravíte pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:


0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH

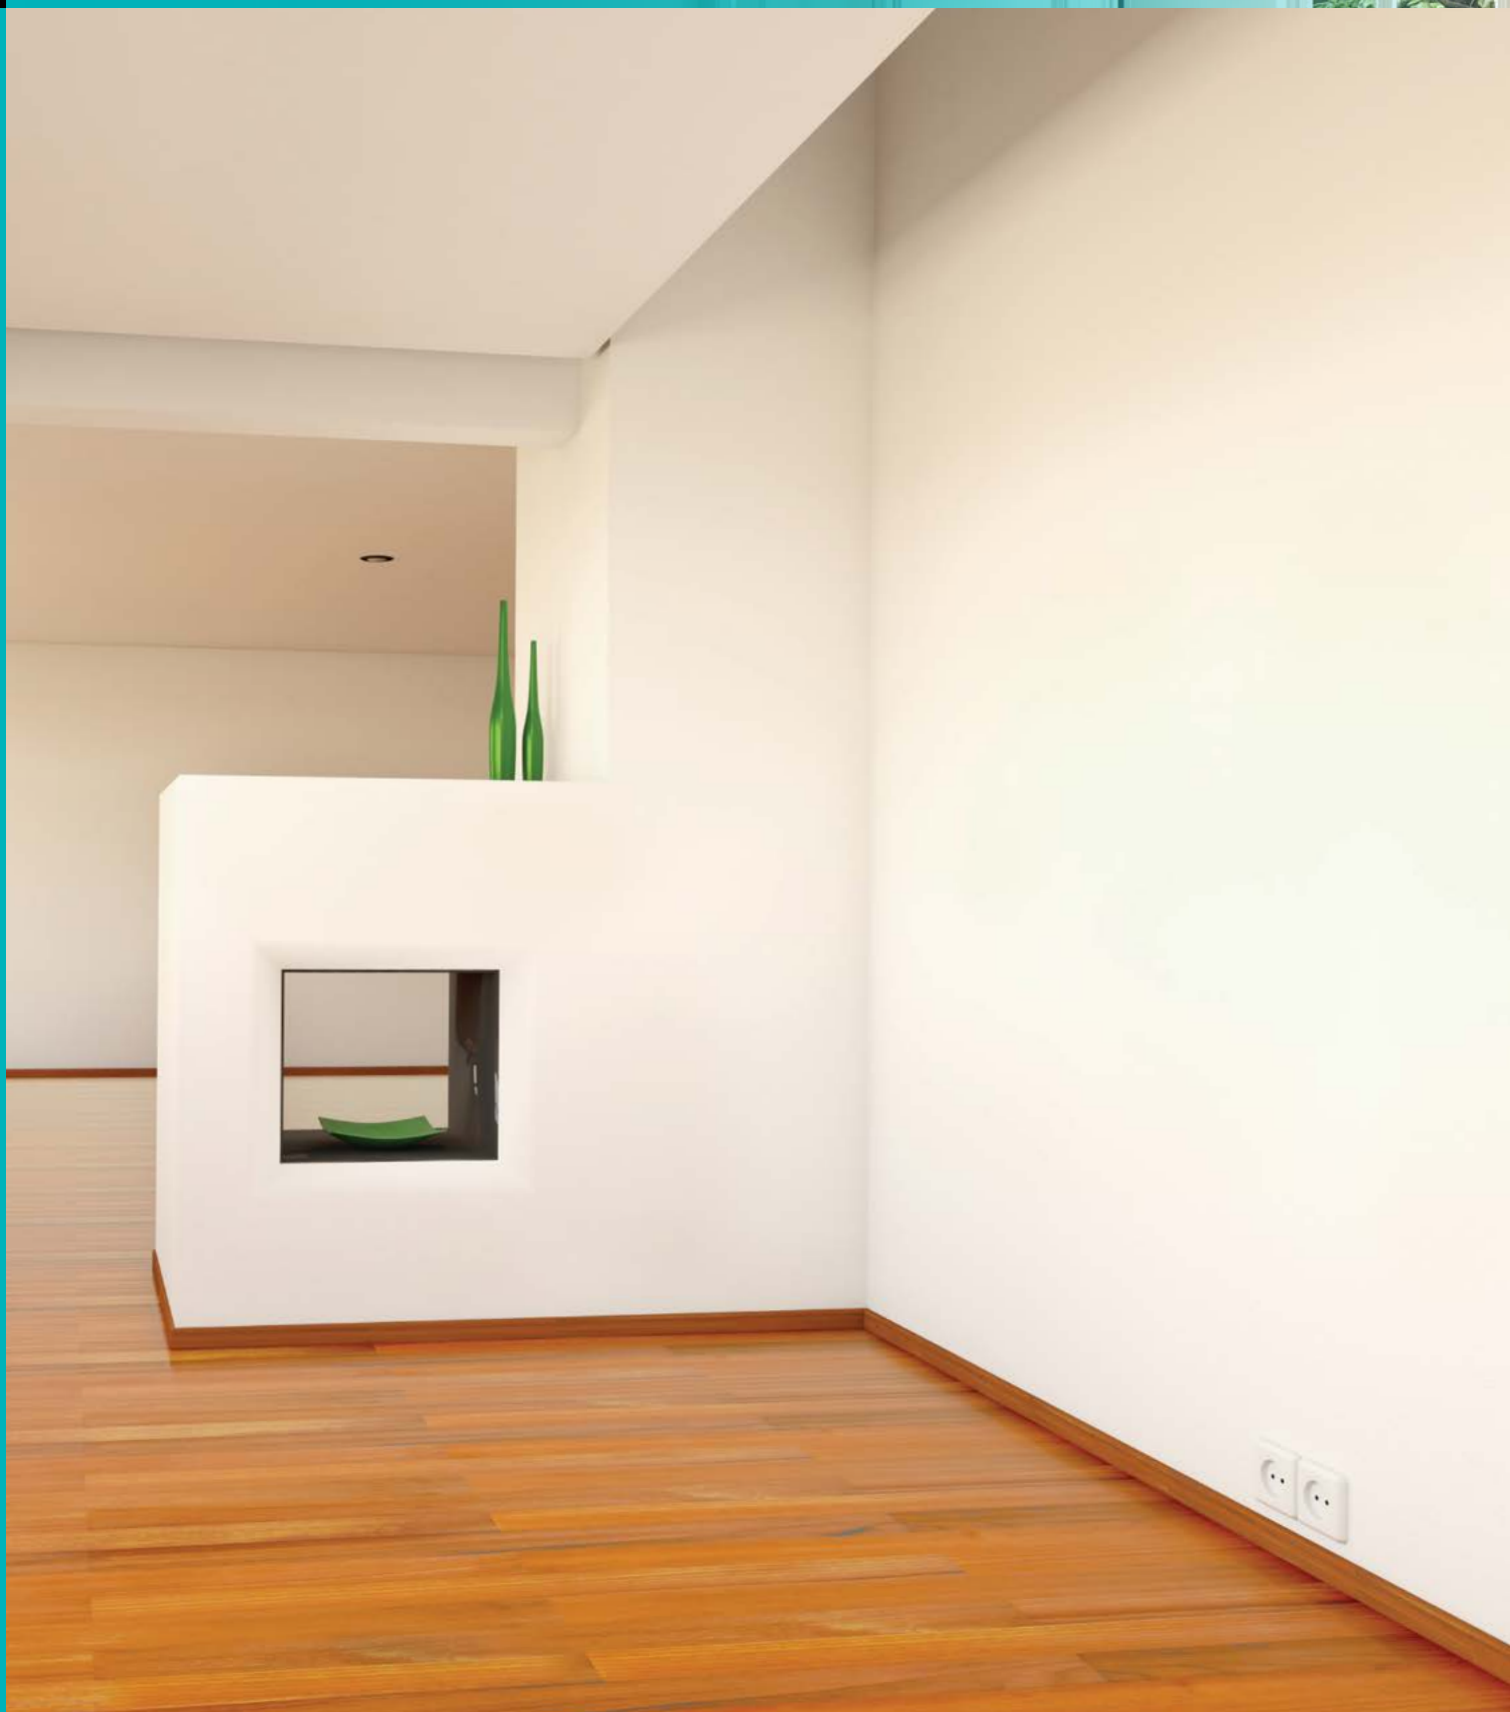

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



KEMOPOL PROTECT

protiplísňová otěruvzdorná barva na vnitřní stěny

EU VOC

Kemopol Protect je akrylátová barva chránící vnitřní stěny před výskytem plísní na povrchu.

POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný především pro ochranu a dekoraci stěn a stropů v koupelnách, kuchyních, pracovních a jiných místnostech, kde je zvýšená vlhkost vzduchu a kondenzace vodních pár. Suchý film je odolný vůči otěru za sucha, ne však vůči umývání. Je potřeba zdůraznit, že Kemopol protect se používá pouze pro zabránění výskytu plísní. Pokud chcete natřít už plísní napadené stěny, je nutné použít Algenon prostředek pro sanaci zasáhnutých stěn. Doporučujeme stěny důkladně vysušit a Algenon naředěný vodou (v poměru 1 : 1) štětcem či válečkem aplikujeme na stěny v jedné či dvou vrstvách dle stupně kontaminace. Po 24 hodinách potom umyjte stopy plísní ze stěn mokrým hadrem. Po vyschnutí stěn (24 hodin) stěnu ošetřete Simpra impregnací (dle potřeby) a potom výrobkem Kemopol protect ve dvou vrstvách. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách rozředěné vodou do 10 %. Před přidáním vody je barvu potřeba důkladně promíchat! Po ukončení práce je nutné obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 °C a nad +35 °C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4,5 - 5,5 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů. Světlé pastelové odstíny můžeme připravit pouze pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



KEMOPOL PREMIUM

omyvatelná barva na vnitřní stěny

EU VOC

Kemopol Premium je vnitřní akrylátová barva na stěny s vynikající bělostí a excelentní krycí schopností. Vytváří pevný, odolný, elastický a omyvatelný nátěrový film.

POUŽITÍ:

Je určena na ochranu a dekoraci všech typů vnitřních stěn. Díky omyvatelnosti je obzvlášť vhodná pro zatěžované povrchy (chodby, schodiště, nemocnice). Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací. Na čistý, suchý a soudržný podklad se aplikuje rozředěná 10 - 15% vody štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. Méně zašpiněné povrchy můžeme úspěšně obnovit už aplikací jedné vrstvy. Nedoporučujeme se aplikace při teplotách pod +5 °C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4-5 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů včetně sytých odstínů z naší vzorkovnice nebo ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL. K tónování do světlých odstínů můžete použít i tónovací koncentráty Kemoton.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:


0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH

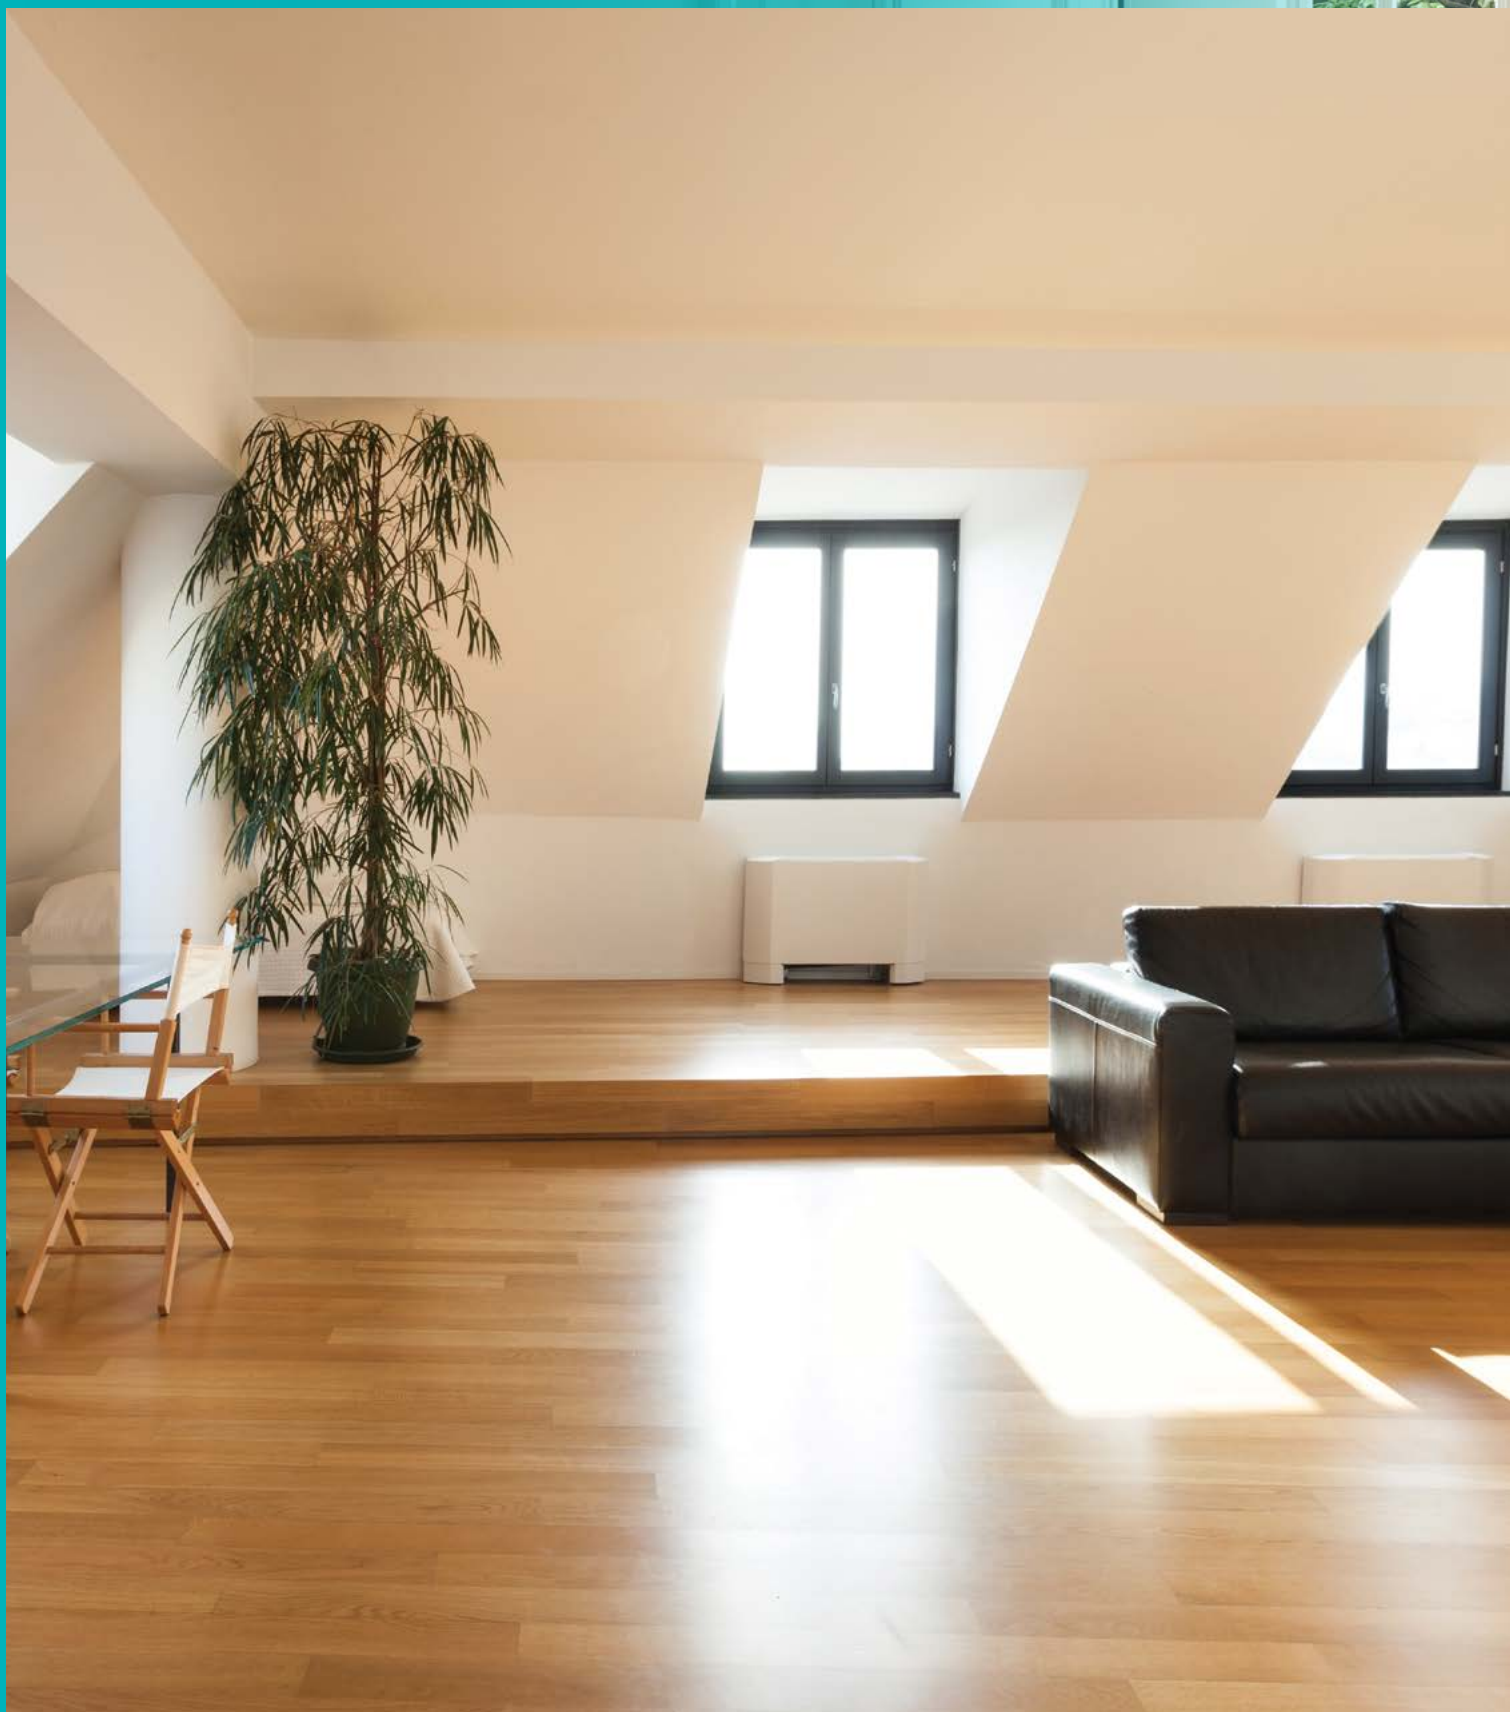

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



KEMOPOL PREMIUM PROTECT

protiplísňová vysoce kvalitní omyvatelná barva

EU VOC

Kemopol Premium Protect je bílá malířská barva na vnitřní stěny s účinnou ochranu proti rozvoji plísní a hub na povrchu nátěru.

POUŽITÍ:

Je určen pro ochranu a dekoraci všech druhů povrchů vnitřních stěn, zvláště se doporučuje na místech s výskytem zvýšené vlhkosti a kondenzace vodních par. Díky omyvatelnosti za mokra je vhodný zejména prooblasti, které jsou vystaveny vysokému zatížení (chodby, schodiště, nemocnice, jídelny a kuchyně restaurací, sauny, zdi v krytých bazénech a podobně). Je třeba poznamenat, že Kemopol Premium Protect pouze zabraňuje tvorbě plísní. V případě, že je nezbytné odstranit napadení z již infikovaných stěn, je nutné před aplikací Kemopol Premium Protect použít Algenon prostředek k sanaci a odstranění řas a plísní na stěnách. Před aplikací použijte SIMPRA univerzální impregnaci. Nedoporučuje se pracovat při teplotě nižší než + 5 ° C a nad + 35 ° C

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 5-6 m²/1 litru, dle nasákavosti povrchu.
Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů včetně sytých odstínů z naší vzorkovnice nebo ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL. K tónování do světlých odstínů můžete použít i tónovací koncentráty Kemoton.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

5 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



TOP MAT

bezbarvý vodou omyvatelný nátěr na vnitřní stěny

EU VOC

Top Mat je disperzní, bezbarvý, matný nátěr na bázi kvalitního polymerového pojiva a přísad. Vyniká výbornou přilnavostí na všechny druhy nátěrů na vnitřní stěny. Má vysokou paropropusnost. Je odolný vůči vodě a dezinfekčním prostředkům.

POUŽITÍ:

Top Mat se používá pro ochranu a dekoraci vnitřních stěn. Je určený na ochranu velmi zatížených povrchů nacházejících se ve školách, školkách, nemocnicích a na jiných veřejných místech. Bezbarvým nátěrem Top Mat se nejčastěji natírají povrchy do výšky 1,5 m na schodištích a chodbách veřejných budov, protože výrobek ulehčuje udržování čistoty. Podklad, na který se výrobek aplikuje, musí být soudržný, suchý, čistý a podle potřeby natřený vhodným nátěrem na vnitřní stěny (Kemopol Plus, Kemopol Premium). Top Mat se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách naředěný vodou do 5 %. Můžeme ho aplikovat při teplotě +5 °C až + 35 °C. Při vysoké vlhkosti vzduchu můžeme očekávat delší dobu zasychání. Po ukončení prací je obal nutné dobře uzavřít a nářadí umýt vodou. Skladovat v suchých a dobře větraných místnostech mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě mezi +5 °C a + 25 °C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 5 - 5,5 m²/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:

Čistá voda do 5 %.

BALENÍ:

0,85 l / 5 l / 15 l



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



TOP GLOSS **bezbarvý vodou omyvatelný nátěr na vnitřní stěny**

EU VOC

Top Gloss je vodou omyvatelný, disperzní, bezbarvý, lesklý nátěr na bázi kvalitního polymerového pojiva a přísad. Vyniká výbornou přilnavostí na všechny druhy nátěrů povrchů stěn: Kemopol Plus, Kemopol Premium.

POUŽITÍ:

Top Gloss je určený k ochraně a dekoraci vnitřních stěn. Nátěr se používá v prostorech, kde budete potřebovat zvýšený lesk stěny nebo dodatečnou ochranu stěny před větším znečištěním. Bezbarvý, lesklý povrch Top Gloss se většinou používá na ochranu povrchů ve veřejných zařízeních. Umožňuje snadnější udržení čistoty v areálu. Podklad, který má být ošetřen, musí být soudržný, suchý a čistý, vymalovaný příslušnou disperzní barvou na vnitřní stěny (Kemopol plus, Kemopol premium). Top Gloss se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním, ve dvou vrstvách, bez ředění. Lze aplikovat při teplotách podkladu od +5 ° C do +35 ° C.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 5-5,5m²/l dle struktury a nasákavosti podkladu.

ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

0,85 l / 5 l / 15 l



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



VINYL STRONG

vysoce kvalitní, vodou omyvatelná barva na vnitřní stěny - SATÉN / MATNÝ / POLOMATNÝ

EU VOC

Vinyl strong je vysoce kvalitní nátěr, odolný vůči mechanickému poškození, určený pro použití v interiéru. Tvoří pevný a pružný nátěrový film. Díky uvedeným vlastnostem je určený na dekoraci velmi zatížených povrchů nacházejících se např. ve školách, školkách, nemocnicích, hotelech a jiných veřejných objektech. Je odolný vůči dezinfekčním čistícím prostředkům používaných ve zdravotnických zařízeních. Dle ověřených parametrů splňuje Vinyl strong požadavky článku 13. odstavec 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené na styk s potravinami a pokrmu (Úřední věstník 125/2009), proto ho můžeme používat v prostorech v potravinářském průmyslu. Vinyl strong satén splňuje následující předpisy: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

POUŽITÍ:

Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací zředěnou vodou v poměru 1 : 5. Na čistý, suchý a soudržný podklad se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, zředěný vodou do 10 %. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předcházející vrstvy. Méně špinavé povrchy můžeme obvykle úspěšně obnovit už jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 ° C. Po ukončení práce je nutné obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

SPOTŘEBA:

Ve dvou vrstvách 4 - 5 m²/1 litru. Nesmí zmraznout!

ODSTÍNY:

Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému TOPMIX lze připravit celou řadu odstínů ze vzorkovnice Chromos Svjetlost, včetně sytých odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton můžeme připravit i světlé pastelové odstíny.

ŘEDIDLO:

Čistá voda.

BALENÍ:

2 l / 5 l / 15 l



* TOP MIX
SYSTÉM



VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH

TOP PREMIUM

disperzní barva

EU VOC



VZORKOVNICE:

01 LETNÍ CITRÓN

02 DISKRÉTNÍ MELOUN

03 INSPIRUJÍCÍ POMERANČ

04 HORKÉ JABLKO

05 ZASNĚNÝ FÍK

06 ŠARMANTNÍ ŠVESTKA



07 MAGICKÉ HROZNY

08 POHODLNÁ LIMETA

09 SILNÉ KIWI

10 LICHOTIVÝ MELOUN

11 VESELÁ VANILKA

12 ČAROVNÁ ČOKOLÁDA

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH



TOP PREMIUM disperzní barva

EU VOC

Řada výrobků Top Premium jsou naše natónované ekologické barvy. Jednoduchá aplikace bez dlouhých příprav. Můžete se plně soustředit pouze na zkrášlení vašeho domova. Top Premium je ekologická, disperzní barva na vnitřní stěny s vysokou krycí schopností. Vytváří pevný, trvanlivý a pružný nátěrový film, který je omyvatelný.

POUŽITÍ:

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý. Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnační naředěnou vodou v poměru 1 : 5. Barva se neředí. Důkladně ji promíchejte a aplikujte pomocí velurového válečku s krátkým vlasem v jedné nebo dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předcházející vrstvy resp. po cca 6 hodinách. Méně ušpiněné povrchy můžeme úspěšně obnovit už jednou vrstvou nátěru. Nedoporučujeme aplikaci při teplotě pod + 5 ° C a nad + 35 ° C.

SPOTŘEBA:

Balení 2,5 l vystačí na cca 20 m², dle nasákavosti povrchu.


ŘEDIDLO:

Ředění není nutné.

BALENÍ:

2,5 l



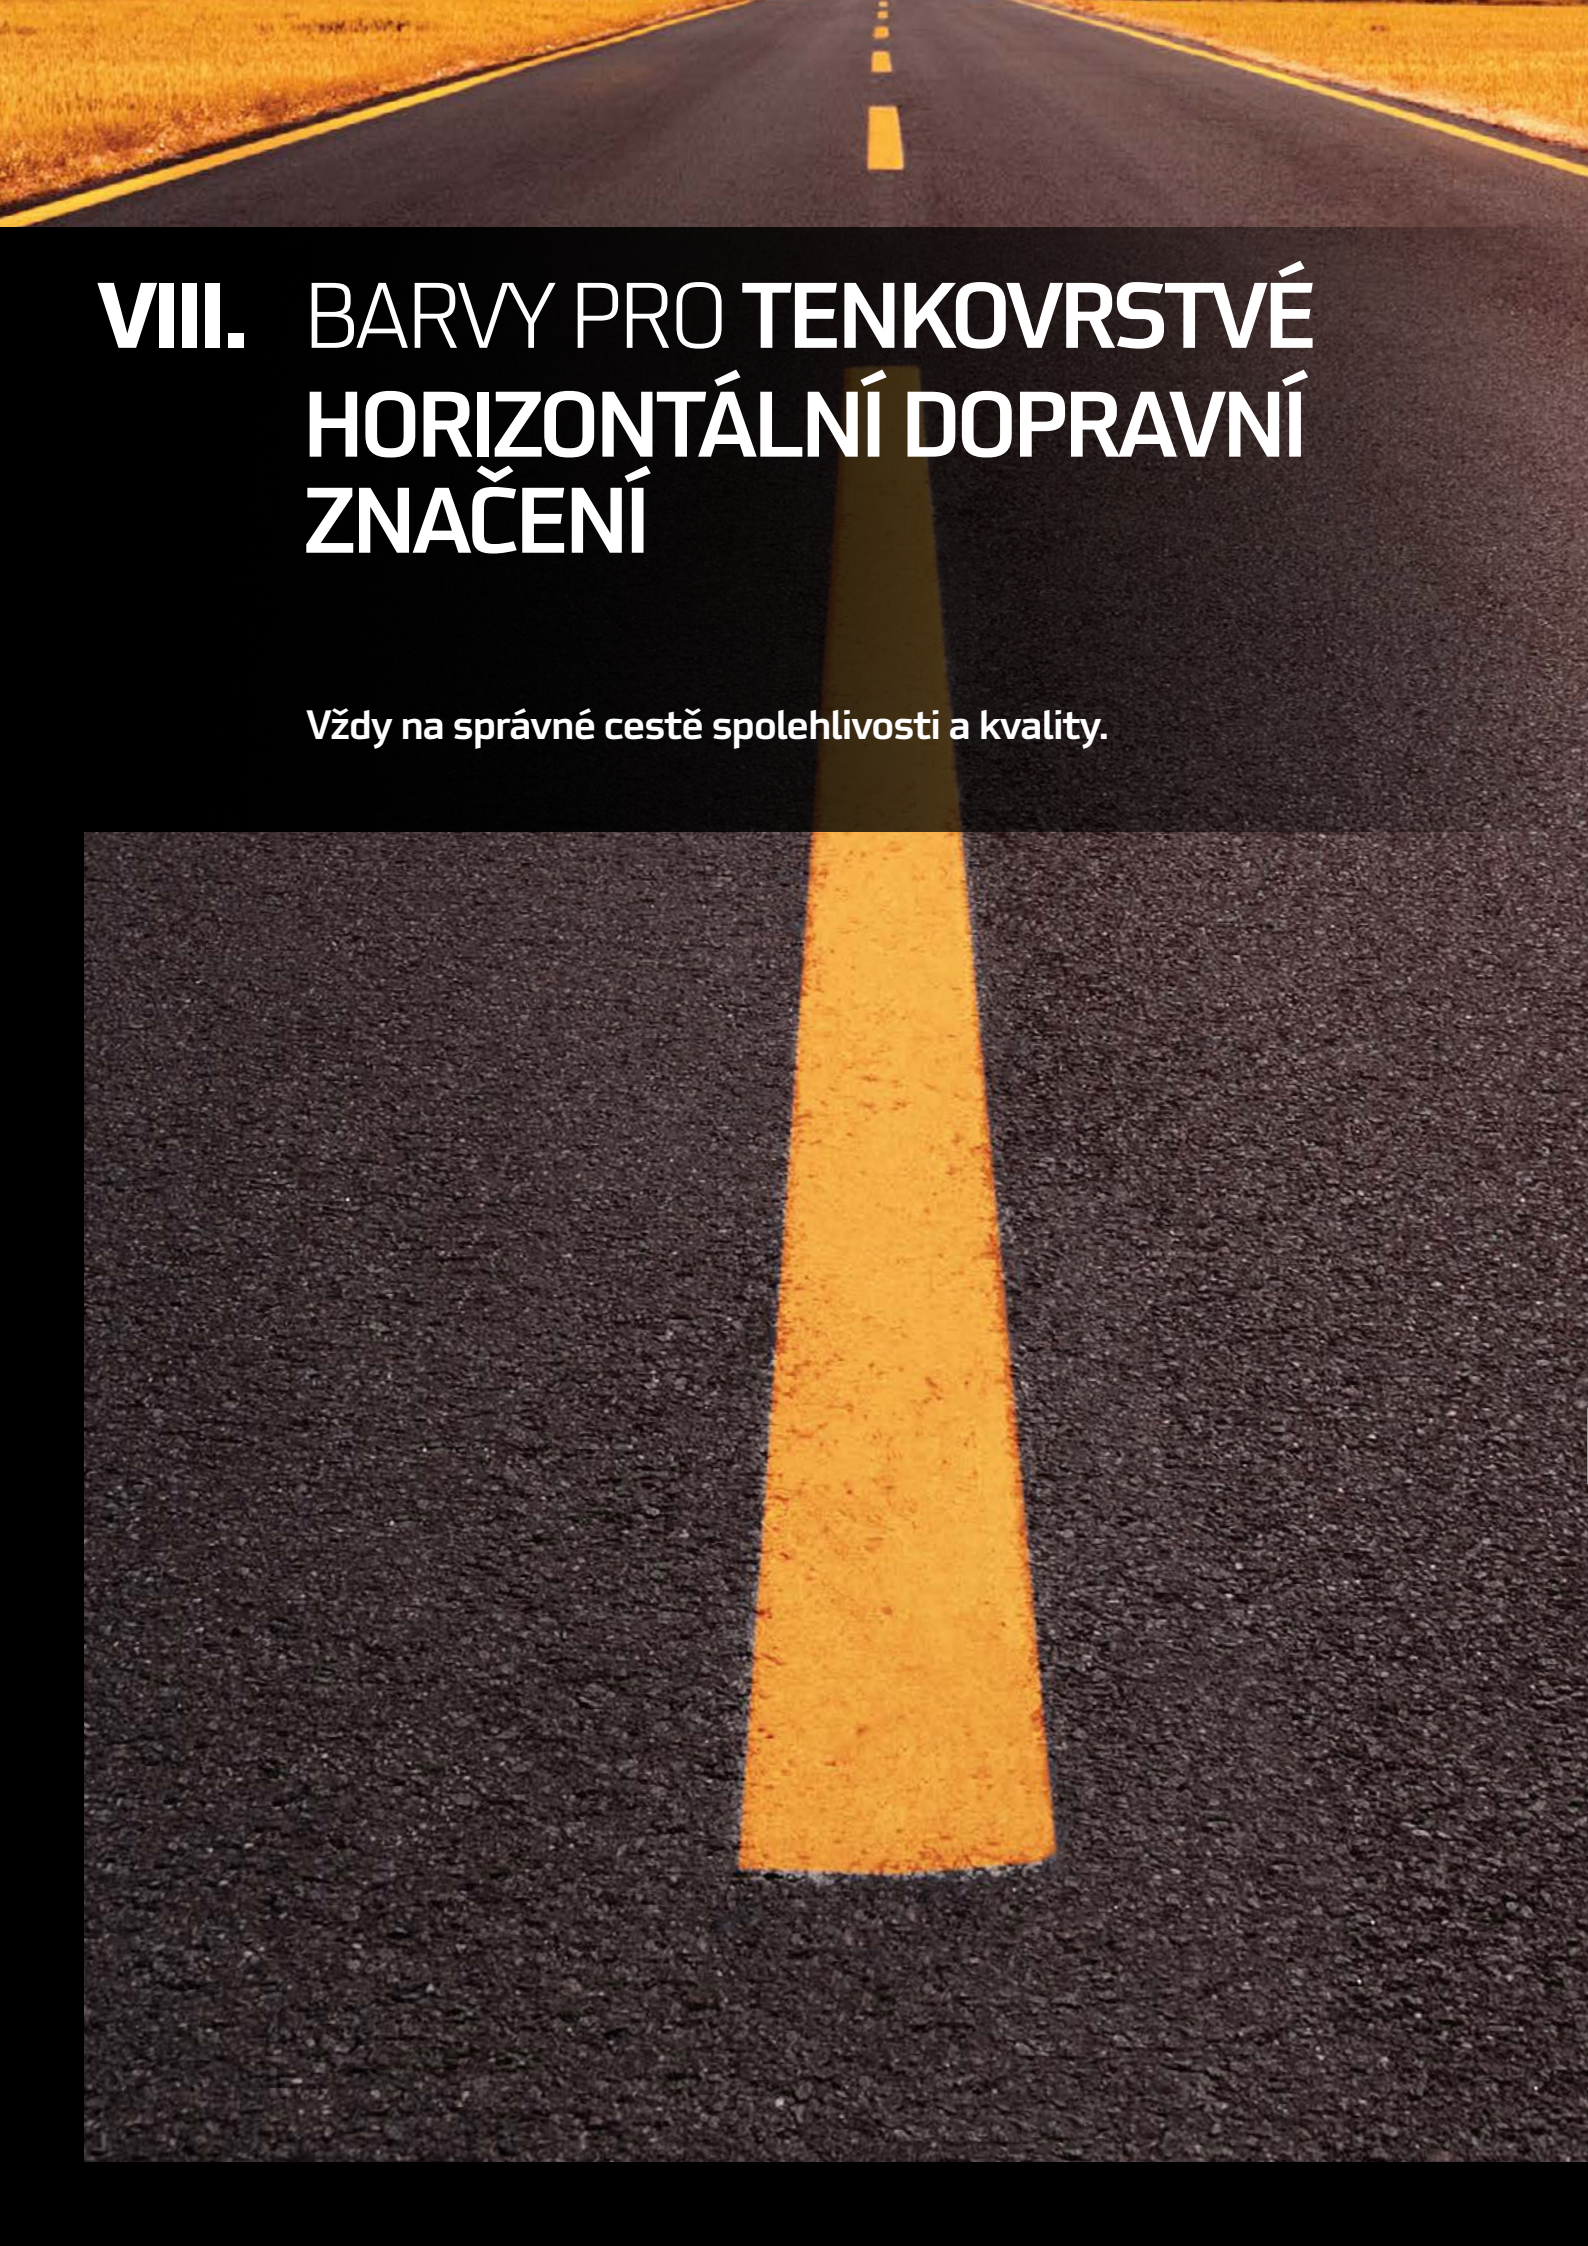

VIII. BARVY PRO TENKOVrstvé HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Vždy na správné cestě spolehlivosti a kvality.

VIII. BARVY PRO TENKOVrstVÉ HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

EKOSIGNOL

barva pro horizontální dopravní značení

EU VOC

Ekosignol barva na tenkovrstvou, horizontální dopravní značení je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr s rychlým schnutím, dobrou elasticitou a krycí schopností. Má výbornou přilnavost na jakýkoli povrch cest a má dobrou odolnost vůči opotřebení provozem.

POUŽITÍ:

Ekosignol barva se aplikuje pneumatickým stříkáním, ručně či automatickým zařízením na čistý a suchý podklad zbavený prachu.

SPOTŘEBA:

1,8 - 2 m² / 1 litru suchého filmu s tloušťkou 300 mikrometrů - horizontální dopravní značení,
4 - 5 m² / 1 litru dle drsnosti podkladu na betonové povrchy, garáže, sklady.

VZORKOVNICE:*

BILÁ

ŽLUTÁ

**dle požadavku zákazníka*

ŘEDIDLO:

Ekosignol ředidlo.


BALENÍ:

0,75 l / 18 l



IX. ŘEDIDLA

Kvalitní barvy vyžadují i kvalitní ředidla!

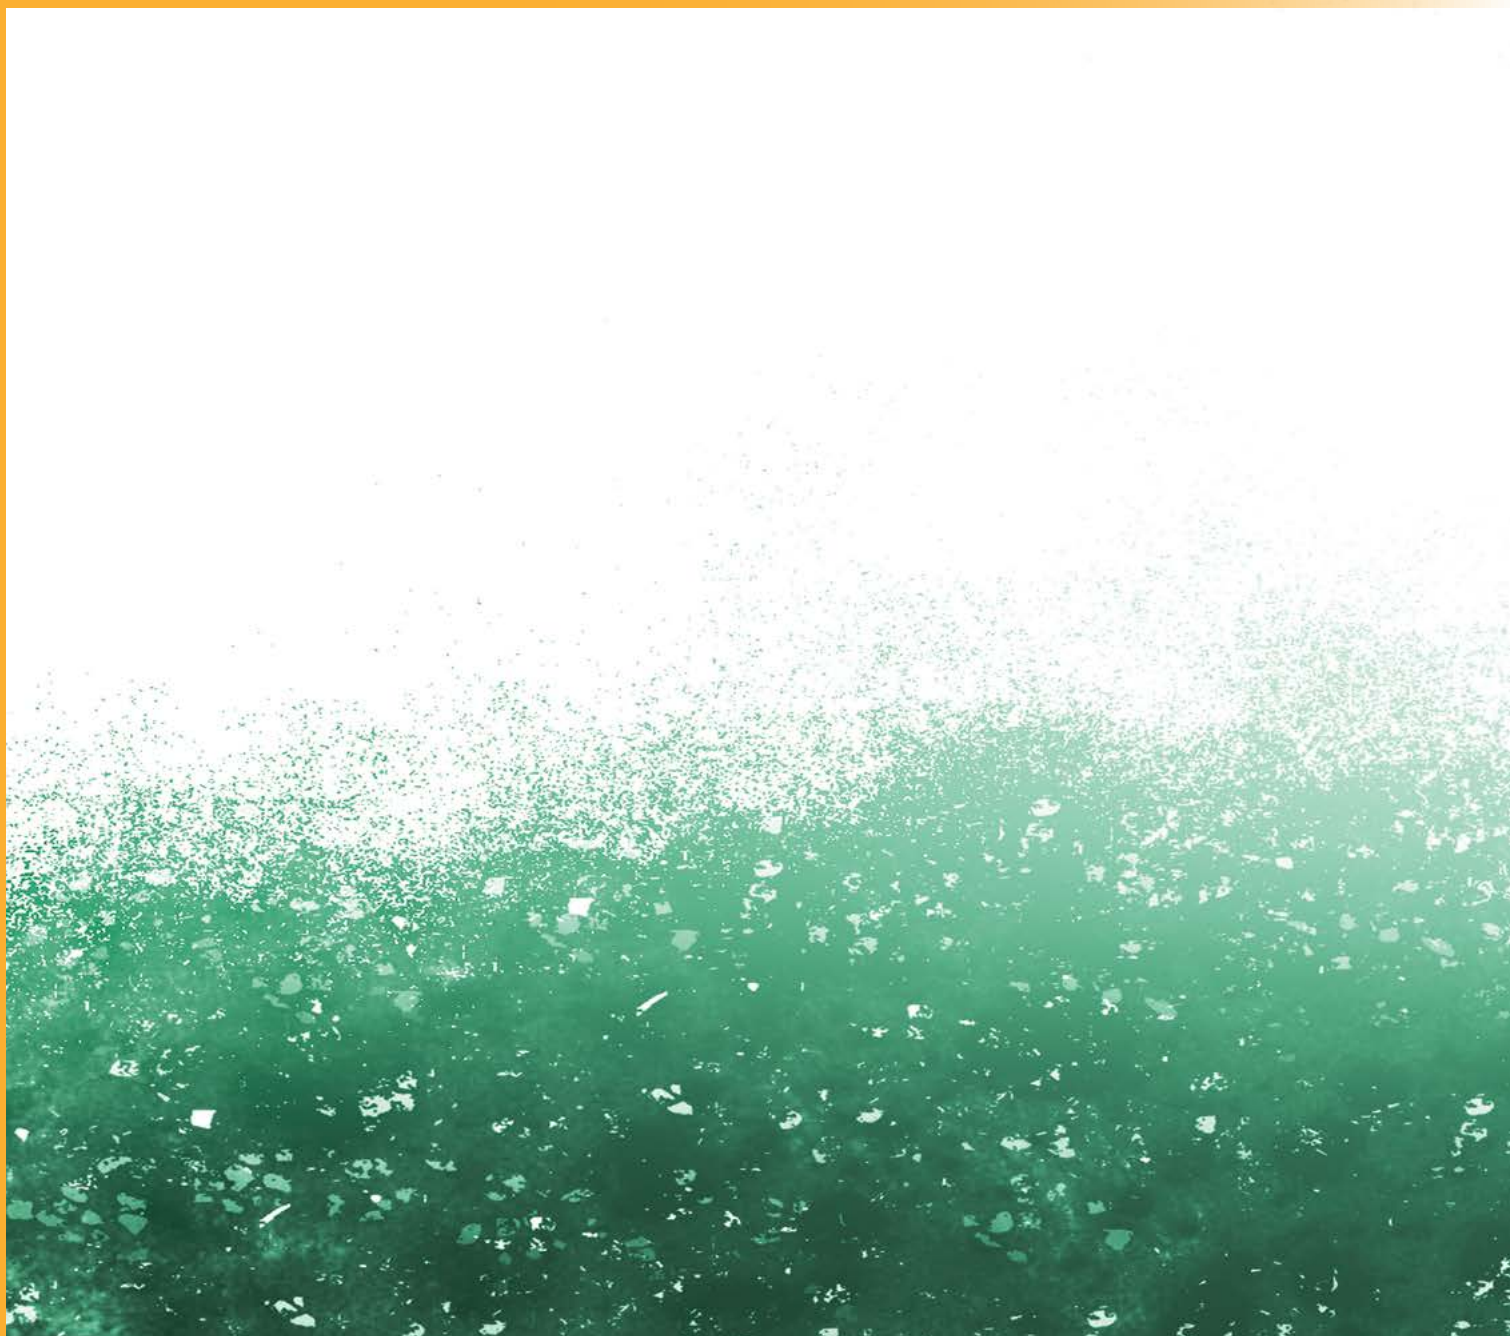

NITRO UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO

Ředidlo pro nitro nátěry je vyrobené na bázi organických a alifatických rozpouštědel a terpentýnu.

URČENÉ PRO:

- Nitro nátěry
- Kemodur S
- Kemepox základ
- Kemepox mezinátěr

BALENÍ:

0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



HARDLUX HAMMERSCHLAG ŘEDIDLO


Hardlux hammerschlag ředidlo je vyrobené na bázi organických rozpouštědel.

URČENÉ PRO:

- Hardlux hammerschlag email

BALENÍ:

0,5 l / 1 l

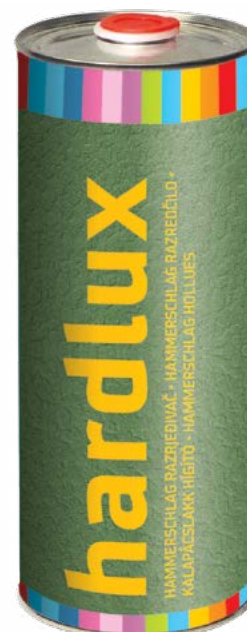

IX. ŘEDIDLA

SYNTETICKÉ ŘEDIDLO

Syntetické ředidlo je směs nízko aromatických uhlovodíků.

URČENÉ PRO:

- Kemolux email,
- Kemolux AK základní barva na kov,
- Kemolux olejová základní barva na dřevo,
- Kemolux ventilující základní barva na dřevo,
- Hardlux metal efektní - kovářský email,
- Hardlux profesional email.

BALENÍ:

0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



ŘEDIDLO PRO RYCHLESCHNOUCÍ BARVY

Ředidlo pro rychleschnoucí barvy je vyrobené na bázi organických rozpouštědel.

URČENÉ PRO:

- Kemolux rychleschnoucí základní barva,
- Kemolux rychleschnoucí email,
- Kemocel rychleschnoucí email.

BALENÍ:

0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



ŘEDIDLO PRO EKOSIGNOL

Je bezbarvé ředidlo na bázi organických rozpouštědel. Používá se výhradně na ředění Ekosignol barvy na tenkovrstvou horizontální signalizaci.

URČENÉ PRO:

- Ekosignol barva na horizontální signalizaci

BALENÍ:

0,5 l / 5 l / 20 l



KEMOLUX PUR ŘEDIDLO

Kemolux PUR ředidlo je směs organických rozpouštědel. Používá se pro ředění nátěrů na bázi polyuretanu.

URČENÉ PRO:

- Kemolux PUR základní nátěr
- Kemolux PUR vrchní nátěr
- Kemolux PUR DS vrchní nátěr

BALENÍ:

5 l

X. TOP MIX SYSTÉM





Na tisíce odstínů.
Na tisíce přání.
Na tisíce nových nápadů.

X. TOP MIX SYSTÉM

Garance trvanlivosti a barevnostálosti odstínu na fasádních systémech



Naše fasádní barvy a omítky tónujeme UV stabilními pigmenty. Tímto zajišťujeme dlouhou trvanlivost a barevnostálost fasádních systémů

Trvanlivost a barevnostálost fasádních systémů je testována na minimální trvanlivost 5 let, pokud jsou při aplikaci fasádních barev splněny tyto základní mikroklimatické podmínky:

- teplota vzduchu a povrchu při aplikaci od + 5°C do + 30°C,
- relativní vlhkost < 80 %,
- vlhkost podkladu < 5 %.

Při dodržení těchto podmínek garantujeme změnu odstínu během 5 let o max. 5 %. Během 10 let se změní odstín max. o 10 %

Podmínky aplikace: Při aplikaci fasádních systémů chraňte povrch před sluncem, větrem a deštěm pomocí speciálních fasádních ochranných sítí. I přes tuto ochranu se nesmí provádět aplikace v dešti, mlze a silném větru (<30 km/h).

Pozor: Po dlouhé době mohou vzhled fasády ovlivnit agresivní prvky z okolního prostředí, které fasádu znečišťují. Toto může být příčinou změny odstínu. Velkou roli zde hraje především umístění objektu. Například objekty umístěné v centrech měst nebo v blízkosti průmyslových oblastí mohou být vystaveny vlivům znečištěného ovzduší nebo smogu, naopak v pobřežních oblastech jsou objekty vystavovány účinkům soli. Neustálé vystavení těmto podmínkám během dlouhé doby může způsobit změnu odstínu.

X. TOP MIX SYSTÉM

TOP MIX tónovací systém

Při zařizování místností hrají barvy klíčovou úlohu. Vytvářejí první dojem o prostoru nebo předmětu ihned jak ho uvidíme. Pomocí nich lehce upravíme vzhled prostoru, dosáhneme svěžest či teplo, úlevu či radost.

Hledání správného odstínu, který si přejete mít ve své místnosti, je náročné a podobá se experimentování, často s nejistým výsledkem. Automatické tónování vás tohoto problému okamžitě zbaví. Stačí optimální množství báze a tónovacích past a v několika okamžicích můžeme připravit hotový výrobek v požadovaném odstínu.



VZORKOVNICE CHROMOS SVJETLOST se skládá z:

- A10- L54 → barvy na fasády a vnitřní stěny
- S900-S999 → barvy na vnitřní stěny
- BT01-BT10 → Betonton barva na beton 0,75
- 01-22 → Finalplast dekorativní mozaiková omítka ve standardních odstínech



X. TOP MIX SYSTÉM

VÝROBKY TÓNOVATELNÉ POMOCÍ TOP MIX SYSTÉMU CHROMOS SVJETLOST:

- **KEMOLUX email lesklý / matný**
(bílá, žlutá, červená a transparentní báze)
- **KEMOCEL rychleschnoucí email**
(bílá, žlutá, červená a transparentní báze)
- **AQUALUX lak**
(bílá, žlutá, červená a transparentní báze)
- **BRAVO FAS**
akrylátová fasádní barva (bílá a transparentní báze)
- **FASENA**
vysoce kvalitní akrylátová fasádní barva (bílá a neutrální báze)
- **KEMOSIL**
silikátová fasádní barva (bílá a neutrální báze)
- **SILIKONA**
silikonová fasádní barva (bílá a neutrální báze)
- **FINAL akrylátová omítka (AZ a AR)**
(bílá a neutrální báze)
- **FINAL silikátová omítka (SZ i SR)**
(bílá)
- **FINAL SILIKONOVÁ omítka (NZ i NR)**
(bílá a neutrální báze)
- **FINALGRUND UNI**
základní nátěr pod omítky (bílá)
- **FASAVIT**
armovací fasádní barva (bílá a neutrální báze)
- **ELASTAVIT**
elastická, hydroizolační fasádní barva (bílá a neutrální báze)
- **BETONTON**
barva na beton (bílá a neutrální báze)
- **BRAVO**
otěruvzdorná barva na vnitřní stěny (bílá)
- **KEMOPOL PLUS**
vysoce krycí, otěruvzdorná barva na vnitřní stěny (bílá a neutrální báze)
- **KEMOPOL PROTECT**
otěruvzdorná barva na vnitřní stěny, odolná vůči plísním (bílá)
- **KEMOPOL PREMIUM**
vysoce kvalitní omyvatelná barva na vnitřní stěny (bílá a neutrální báze)
- **KEMOPOL PREMIUM PROTECT**
vysoce kvalitní omyvatelná barva na vnitřní stěny odolná vůči plísním (bílá a neutrální báze)
- **VINYL STRONG SATÉN/MATNÝ**
omyvatelná barva na vnitřní stěny (bílá a neutrální báze)

X. TOP MIX SYSTÉM

AQUATON

tónovací pasty

Tónovací pasty Aquaton jsou stabilní pigmentové přípravky, jejichž kvalita je pod přísným dozorem.

TÓNOVACÍ PASTY

Aquaton CS-90
Aquaton CS-10
Aquaton CS-11
Aquaton CS-12
Aquaton CS-30
Aquaton CS-32

Aquaton CS-40
Aquaton CS-50
Aquaton CS-51
Aquaton CS-60
Aquaton CS-61
Aquaton CS-70

Aquaton CS-71
Aquaton CS-80
Aquaton CS-81
Aquaton CS-82



Každé tónování je nutné zapsat do knihy "EVIDENCE TÓNOVÁNÍ".

Do místa pro vzorek odstínu je potřebné dát vzorek barvy z každého natónovaného obalu. Po zaschnutí vzorku je nutné odstín porovnat s požadovaným odstínem ze vzorkovnice a zkontrolovat, zda jsou vzorky barvy stejného odstínu vzájemně identické.



X . TOP MIX SYSTÉM

NEHOVOŘÍME O BARVÁCH
HOVOŘÍME O ODSÍNECH
O TISÍCÍCH ODSÍNECH!



TOP MIX SYSTÉM

OBJEVTE NEOMEZENÝ
POČET ODSÍNŮ

X. TOP MIX SYSTÉM

TOP MIX tónovací stroj



The background of the page is composed of three main sections. The top section features a pattern of overlapping circles and squares in shades of blue, green, and purple. Below this is a solid yellow horizontal band. The bottom section is a black field filled with a dense pattern of small, multi-colored squares and circles in shades of blue, purple, and pink. The text is centered within the yellow band.

XI. REFERENCE A CERTIFIKÁT



Při svojí práci se snažíme
být minimálně
o stupeň lepší!

XI. REFERENCE



Slavonski Brod



Pula



Vinkovci



Vukovar

XI. REFERENCE



Pula



Split

XI. REFERENCE



Osijek



Požega

XI. REFERENCE



XI. REFERENCE



Opatija



Opatija

XI. REFERENCE



Rabac



Rabac

XI. REFERENCE



Osijek

XI. REFERENCE



Vinkovci

XI. CERTIFIKÁTY

Získané certifikáty!

AQUALUX LAK

Tento výrobek odpovídá požadavkům normy EN 71-3 o bezpečnosti hraček - Část 3: Migrace určitých prvků a č. 11 Nařízení o hygienických požadavcích a bezpečnosti hraček (N.N. 115/2008) a je ve smyslu č. 3 Zákona o obecné bezpečnosti výrobků (N.N.85/06) bezpečný.

AQUALUX LAK

Tento výrobek odpovídá požadavkům normy HRN EN 71-3:2014 o bezpečnosti hraček - Část 3: Migrace určitých prvků a Části 2 Příloha II bod 13 Nařízení o bezpečnosti hraček (N.N. 83/2014, 38/15) a je ve smyslu č. 4 Zákona o obecné bezpečnosti výrobků (N.N. 39/13, N.N.47/14) bezpečný.

VINYL STRONG - barva pro vnitřní použití

Splňuje požadavky čl. 13 odstavce 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami (Úřední věstník č. 125/2009). Vyhovuje požadavkům následujících předpisů: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

XI. CERTIFIKÁTY



CERTIFIKAT

Ža sustav upravljanja prema
EN ISO 9001 : 2008

U skladu s TÜV NORD CERT postupcima, potvrđuje se da

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
M. Stojanovića 13
HR - 35257 Lužani
Hrvatska



primjenjuje sustav upravljanja u skladu s gore navedenom normom za sljedeći opis djelatnosti

Razvoj i proizvodnja boja, lakova, žbuka i ljepila

Registracijski broj certifikata 44 100 134668
Broj izvješća 10014657

Važi od 2015-02-01
Važi do 2018-01-31
Prva certifikacija 2003

Leo Č

Služba izdavanja certifikata
TÜV NORD CERT GmbH

Zagreb, 2015-01-26

Certifikacija je provedena u skladu s TÜV NORD CERT postupcima za auditiranje i certificiranje i predmet je redovnih nadzornih audita.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01





CHROMOS SVJETLOST d.o.o.

M. Stojanovića 13

35257 Lužani

T: 385/35/213-800

F: 385/35/213-801

Chorvatsko

www.chromos-svjetlost.hr

SPEKTROS s.r.o.

Dejvická 28/267

160 00 Praha 6

M: +420 840 776 777

Česká republika

www.chromos-svjetlost.cz

info@spektros.cz

2016.